# 1129 醫療系列

## 全效轮 轮径 × 轮宽 100 x 31mm

EAN

TW-4112904004018

配有双煞式,锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—仪器孔

表面镀锌,底板式安装装置

耐冲击聚丙烯轮芯,热塑性弹性体(TPR)轮面

深灰色,轮子轴承—精密滚珠。

轮面:热塑性橡胶弹性体(TPR) 轮芯:优质耐冲击聚丙烯 产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

## 产品详细规格

#### ○ 公制 ○ 英制

轮径 100mm 轮宽 31mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 91 x 72.6mm

底板孔距 


底板孔径 10mm 偏心距 40mm 旋转干涉 212mm 总高 139mm 旋转半径 106mm 硬度 72±5° Shore A 荷重(动态) 125kgs 荷重(静态) 187.5kgs -20°C to +60°C 温度

脚架样式 双煞 否 不锈钢 否 导电 否 抗静电 0.70kgs 脚轮重量 测试标准 ISO22883


# 优势简览

滚动顺畅 静音表现 保护地板

### 脚轮外观尺寸2D图档

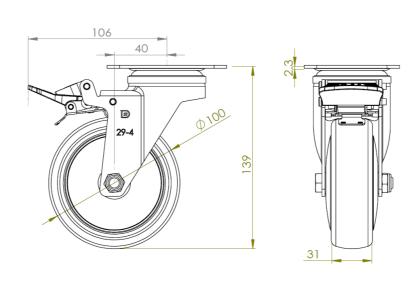

# 底板外观尺寸2D图档

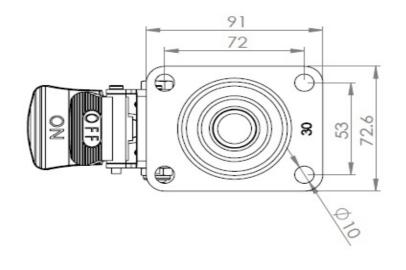

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。