




1129 醫療系列

EAN
TW-4112904004067

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。插心鉚合沖壓腳架— Ø22x56L 表面鍍鋅，插心式安裝裝置，附扣環 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面 深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

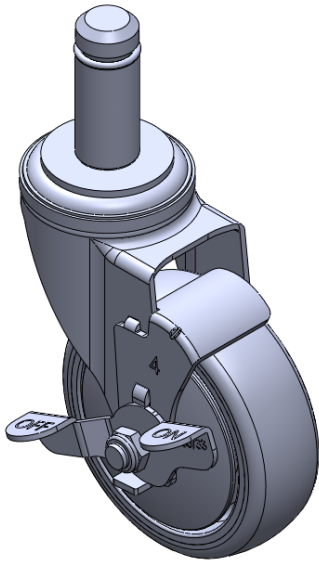

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
插桿直徑	22mm
插桿長度	56mm
偏心距	40mm
旋轉干涉	180mm
總高	138mm
旋轉半徑	90mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	80kgs
荷重(靜態)	120kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.80kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

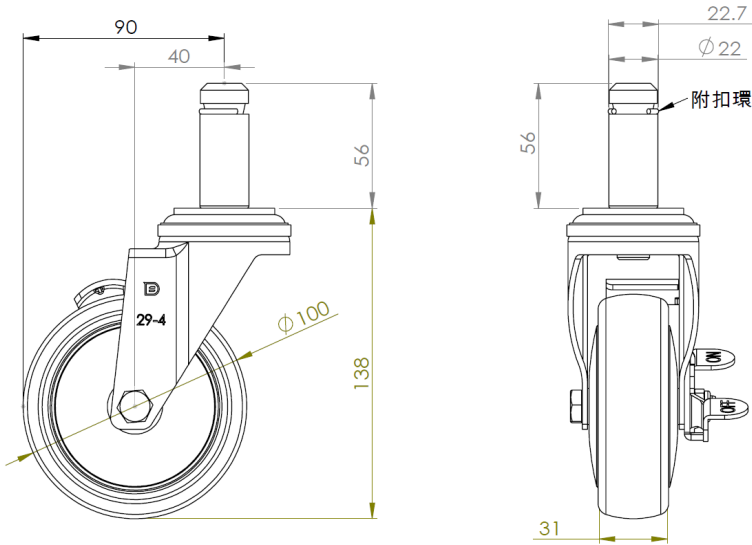

插桿外觀尺寸2D圖檔

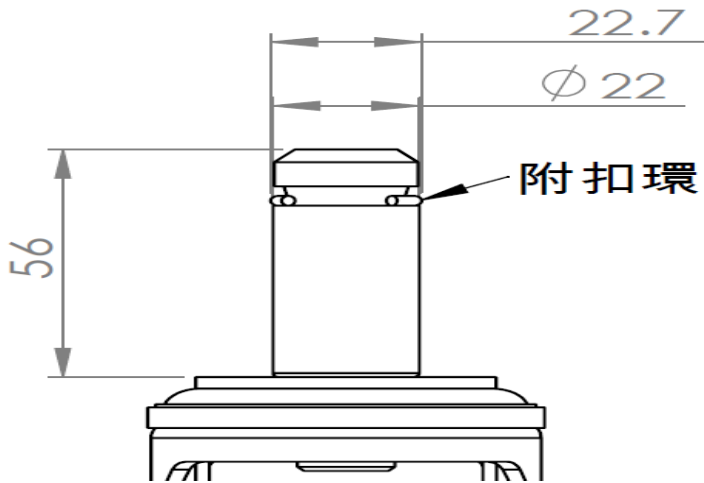

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。