1129 醫療系列


尼龙轮 轮径 × 轮宽 125 x 38mm

EAN

TW-4112905001016

固定式脚轮,一体成型冲压脚架—仪器孔 表面镀锌,底板式安装装置 热可塑性塑胶轮芯、 轮面 轮子—中管式。

轮面:热塑性塑胶(PA6) 轮芯:热塑性塑胶(PA6) 产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

 轮径
 125mm

 轮宽
 38mm

 轮子轴承
 搭配中管的轮子

底板规格 92 x 70mm

底板孔距 72 x 53mm 儀器孔


底板孔径 10mm
总高 162mm
硬度 75±5° Shore D
荷重(动态) 130kgs
荷重(静态) 195kgs
温度 -20°C to +80°C

温度-20°C to +6脚架样式固定不锈钢否导电否抗静电否脚轮重量0.50kgs测试标准ISO22883


优势简览

滚动顺畅 ● ● ● ● ● 静音表现 ● ● ○ ○ ○ 保护地板 ● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

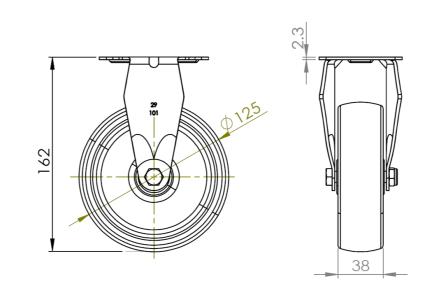

底板外观尺寸2D图档

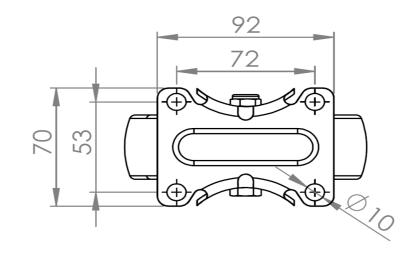

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。