

1129 Series — BÁNH XE Y TẾ


Bánh xe đo (lốp màu xám) Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 125 x 25mm

EAN
TW-4112905001017

Bánh xe cố định với phần đế chân và lỗ dụng cụ đúc liền khối. Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế và nắp kim loại gắn liền. Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập với gai lốp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR). Bánh xe ống giữa màu xám đậm.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

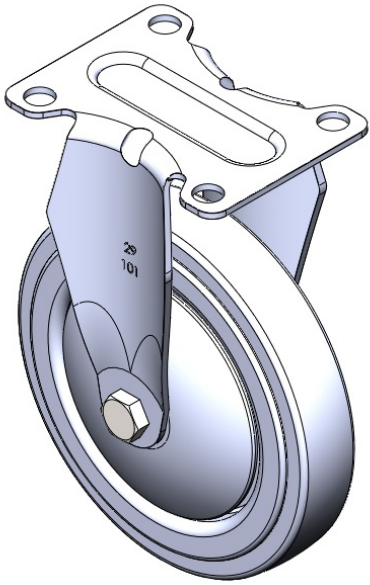

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	25mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tẩm lắp	92 x 70mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm nền	72 x 53mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10mm
Tổng chiều cao	162mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	100kgs
Tải trọng (tĩnh)	150kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.50kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

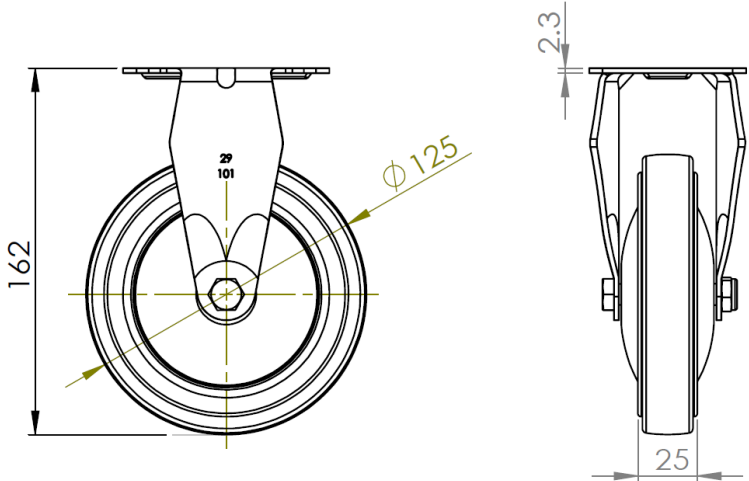

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

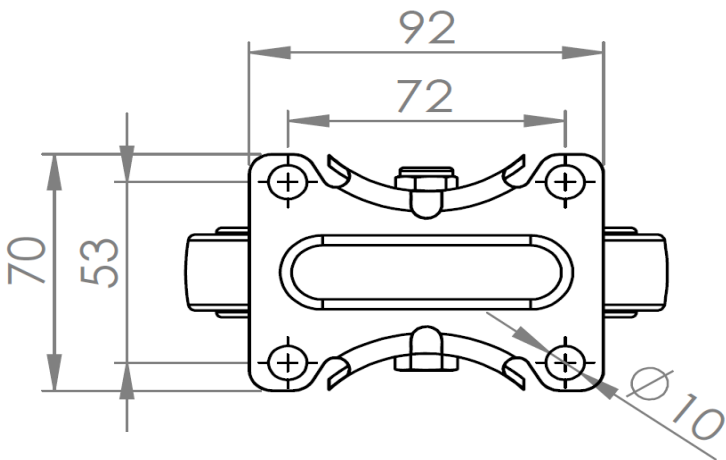

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét