

產品數據表

1130 30系列美規腳架系列

PU輪 輪徑 × 輪寬 75 x 32mm


EAN

TW-4113003001006

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—高級孔  
表面鍍鋅，底板式安裝裝置  
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面  
銑紅色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

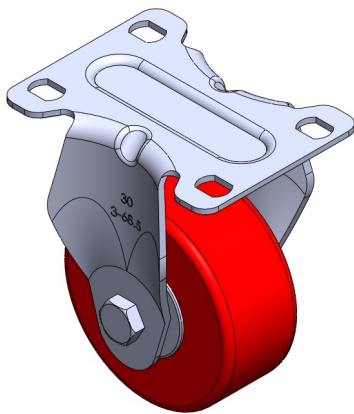

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 75mm           |
| 輪寬                                                           | 32mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 92 x 70mm      |
| 底板孔距                                                         | 75X45mm 高級孔    |
| 底板孔徑                                                         | 12 x 9mm       |
| 總高                                                           | 106mm          |
| 硬度                                                           | 93±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 180kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 270kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式                                                         | 固定             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.40kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●○○ |
| 靜音表現 | ●●●●○ |
| 保護地板 | ●●●●○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

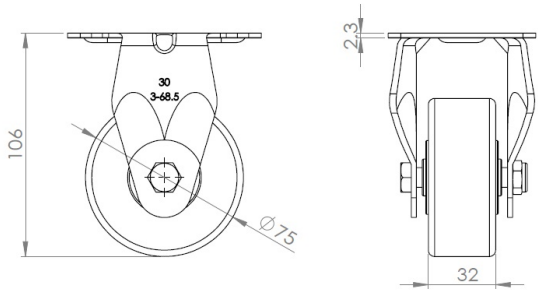

底板外觀尺寸2D圖檔

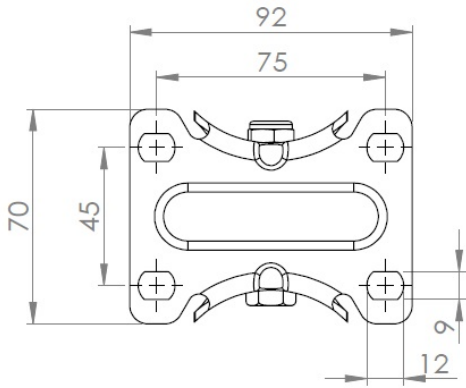

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。