1130 30系列美规脚架系列

Dersheng Casters Keep Rolling

尼龙轮 轮径 × 轮宽 75 x 31mm

EAN

TW-4113003001014

固定式脚轮,一体成型冲压脚架—高级孔 表面镀锌,底板式安装装置 热可塑性塑胶轮芯、轮面 轮子—中管式。

轮面:为热塑性塑胶(PA6) 轮芯:热塑性塑胶(PA6)

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制
 轮径
 75mm
 轮宽
 31mm
 轮子轴承
 搭配中管的轮子
 底板规格
 92 x 70mm

 底板孔距
 75X45mm

 底板孔径
 12 x 9mm

 总高
 106mm

硬度75±5° Shore D荷重(动态)100kgs

荷重(静态) 150kgs

温度 -20°C to +80°C

 脚架样式
 固定

 不锈钢
 否

 导电
 否

 抗静电
 否

 脚轮重量
 0.40kgs

 测试标准
 ISO22883


优势简览

 滚动顺畅
 •••••


 静音表现
 •••••

 保护地板
 •••••

脚轮外观尺寸2D图档

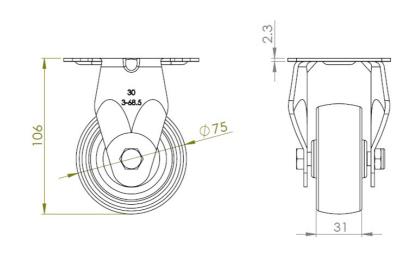

底板外观尺寸2D图档

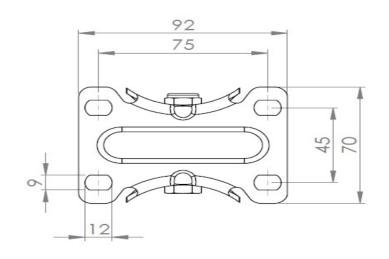

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。