

1130 30系列美規腳架系列

三星輪 輪徑 × 輪寬 75 x 36mm


EAN

TW-4113003001029

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—高級孔  
表面電鍍，底板式安裝裝置，附鉻珠  
鑄鐵製輪芯，高品質的彈力橡膠輪面  
輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質的彈力橡膠  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

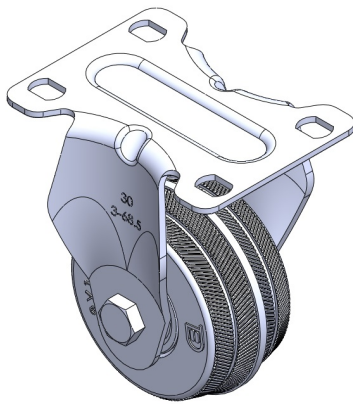

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 輪徑     | 75mm            |
| 輪寬     | 36mm            |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子       |
| 底板規格   | 92 x 70mm       |
| 底板孔距   | 75X45mm 高級孔     |
| 底板孔徑   | 12 x 9mm        |
| 總高     | 106mm           |
| 硬度     | 80±5° Shore A   |
| 荷重(動態) | 90kgs           |
| 荷重(靜態) | 135kgs          |
| 溫度     | -20°C to +120°C |
| 腳架樣式   | 固定              |
| 不銹鋼    | 否               |
| 導電     | 否               |
| 抗靜電    | 否               |
| 腳輪重量   | 0.4kgs          |
| 測試標準   | ISO22883        |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

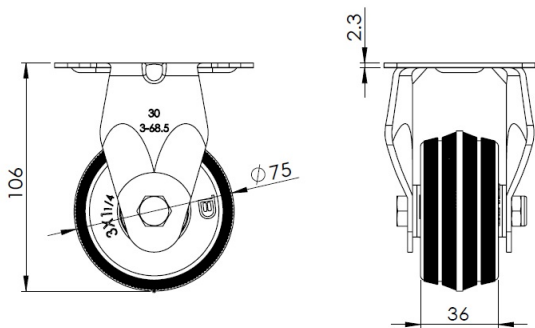

底板外觀尺寸2D圖檔

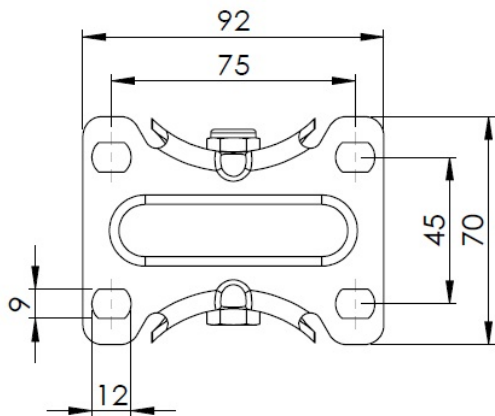

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。