

1130 Dòng chân đế tiêu chuẩn Mỹ 30 Series

Đường kính bánh xe PU × chiều rộng bánh xe 75 x 32mm

EAN

TW-4113003001035

Bánh xe cố định, chỗ để chân đạp nguyên khối - lỗ tiên tiến
Bề mặt mạ kẽm, lắp đặt tấm đế
Lõi bánh xe bằng gang, gai bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao
Vòng bi bánh xe màu đỏ phay—vòng bi chính xác.

Mặt bánh xe: Polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	32mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	90 x 72mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Tổng chiều cao	106mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	180kgs
Tải trọng (tĩnh)	270kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Kiểu căng xe	cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.40kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

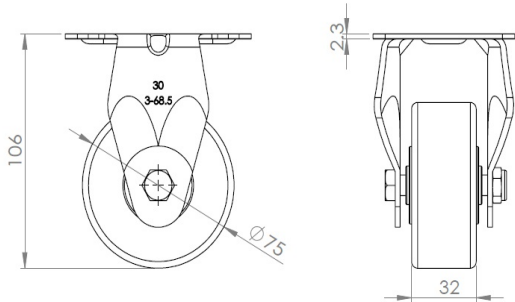

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

