

產品數據表

1130 30系列(TW)美規腳架系列

尼龍輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm

EAN

TW-4113003002016

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面電鍍，底板式安裝裝置
熱可塑性塑料輪芯、輪面
輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑料 (PA6)
輪芯：熱塑性塑料 (PA6)

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	75mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	96 x 69mm
底板孔距	75X45mm 高級孔
底板孔徑	13 x 9mm
偏心距	35mm
旋轉干涉	146mm
總高	106mm
旋轉半徑	73mm
硬度	70±5° Shore D
荷重(動態)	100kgs
荷重(靜態)	150kgs
溫度	-25°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.6kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

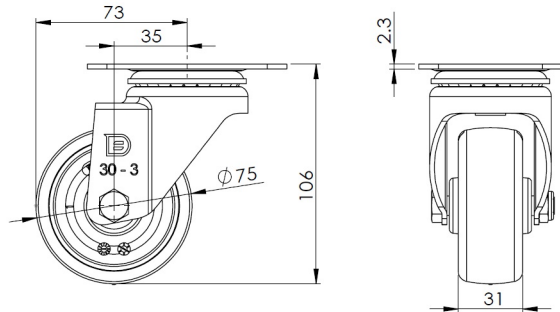

底板外觀尺寸2D圖檔

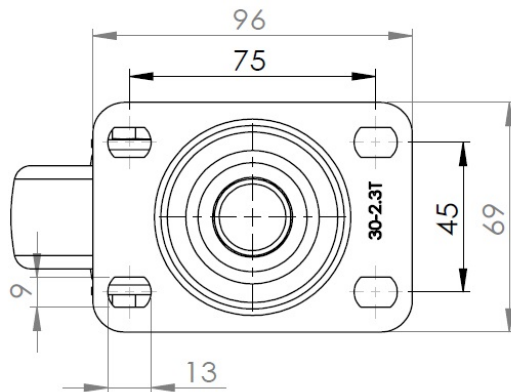

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。