

Bảng dữ liệu sản phẩm

1130 Series — SERIES 30 LOẠI CÀNG THÔNG DỤNG (Kiểu Mỹ)

Bánh xe nylon Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN
TW-4113003002016

Bánh xe xoay có đế định tán và đế dập - lỗ cao cấp Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đặt trên đế Lỗ và mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo Bánh xe - loại ống tâm.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tắmm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tắmm nền	75X45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13 x 9mm
Độ lệch tâm	35mm
Sự can thiệp quay	146mm
Tổng chiều cao	106mm
Bán kính xoay	73mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	100kgs
Tải trọng (tĩnh)	150kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.60kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

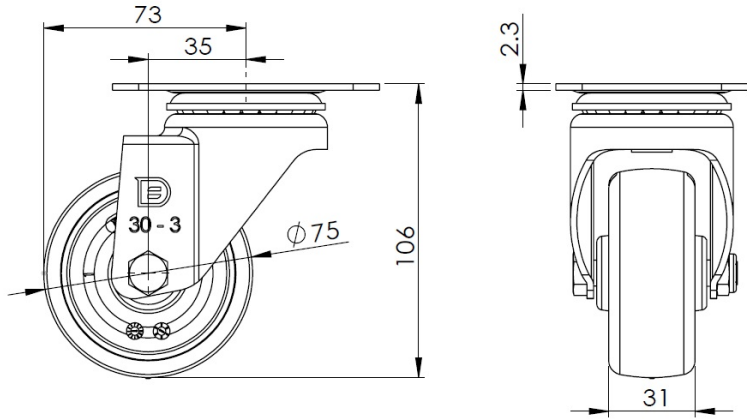

Bản vẽ 2D kích thước tắmm lắp

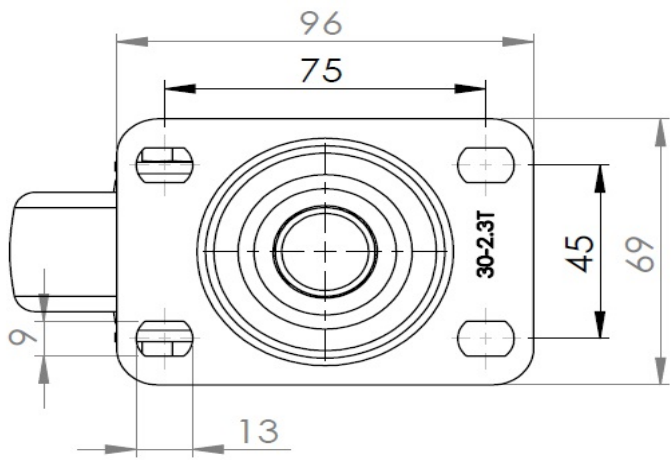

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét