

產品數據表

1130 30系列(TW)美規腳架系列

PPR導電輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4113003004102

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面電鍍，底板式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

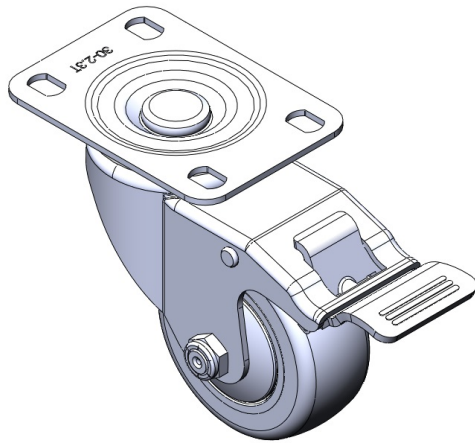

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	75mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	96 x 69mm
底板孔距	75X45mm 高級孔
底板孔徑	13 x 9mm
偏心距	40.5mm
旋轉干涉	240mm
總高	106mm
旋轉半徑	40.5mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	70kgs
荷重(靜態)	105kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	是 導電值:10^4~10^6
抗靜電	否
腳輪重量	0.75kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

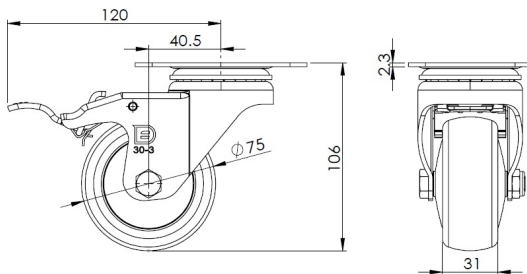

底板外觀尺寸2D圖檔

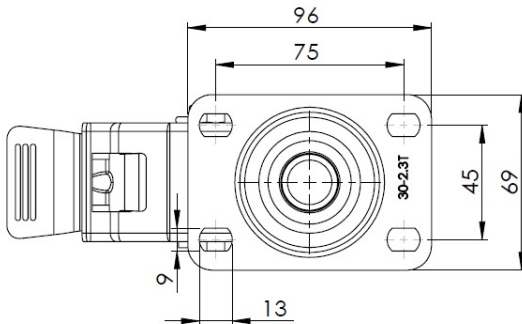

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。