

1130 30系列(TW)美規腳架系列

橡膠輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4113003004105

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。牙心鉚合沖壓腳架—3/8"-16牙  
表面電鍍，絲扣式安裝裝置  
鑄鐵製輪芯，高品質的彈力橡膠輪面  
輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質的彈力橡膠  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

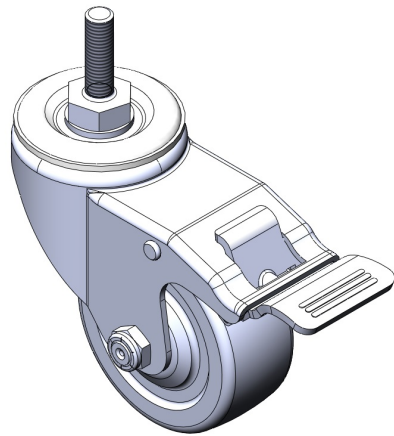

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 輪徑                                                           | 75mm            |
| 輪寬                                                           | 31mm            |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子       |
| 絲扣規格                                                         | 3/8 " -16牙      |
| 絲扣長度                                                         | 32mm            |
| 偏心距                                                          | 40.5mm          |
| 旋轉干涉                                                         | 240mm           |
| 總高                                                           | 108mm           |
| 旋轉半徑                                                         | 120mm           |
| 硬度                                                           | 80±5° Shore A   |
| 荷重(動態)                                                       | 90kgs           |
| 荷重(靜態)                                                       | 135kgs          |
| 溫度                                                           | -20°C to +120°C |
| 腳架樣式                                                         | 雙煞              |
| 不銹鋼                                                          | 否               |
| 導電                                                           | 否               |
| 抗靜電                                                          | 否               |
| 腳輪重量                                                         | 0.7kgs          |
| 測試標準                                                         | ISO22883        |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

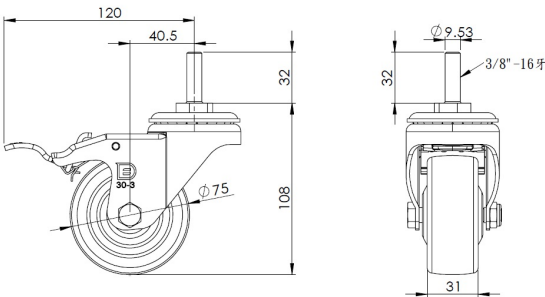

絲扣外觀尺寸2D圖檔

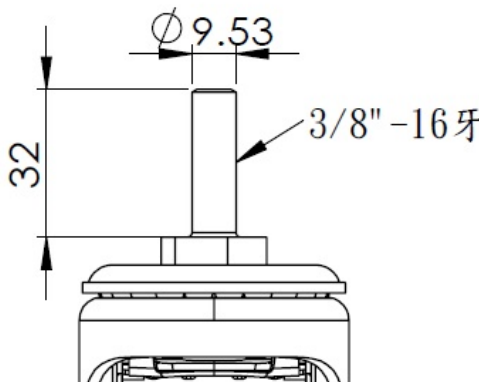

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。