

產品數據表

1130 30系列(TW)美規腳架系列

PPR輪(紅) 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4113003004106

配有側(輪)煞式，鎖定系統的腳輪。牙心鉚合沖壓腳架— 3/8"-16牙
表面電鍍，絲扣式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

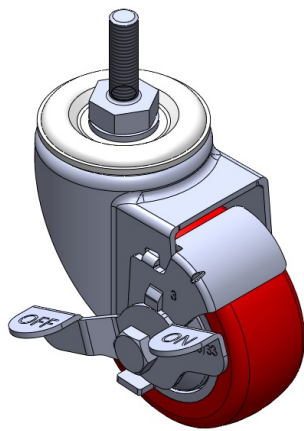

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	75mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
絲扣規格	3/8 " -16牙
絲扣長度	32mm
偏心距	35mm
旋轉干涉	150mm
總高	108mm
旋轉半徑	75mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	70kgs
荷重(靜態)	105kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.6kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

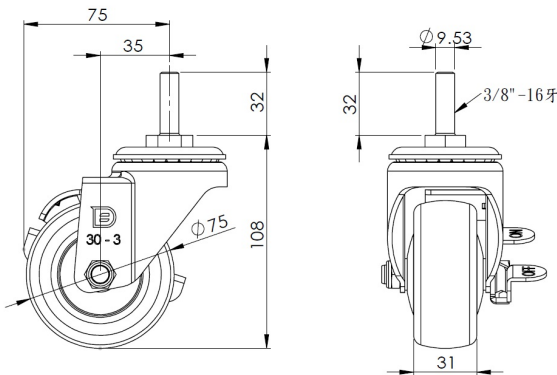

絲扣外觀尺寸2D圖檔

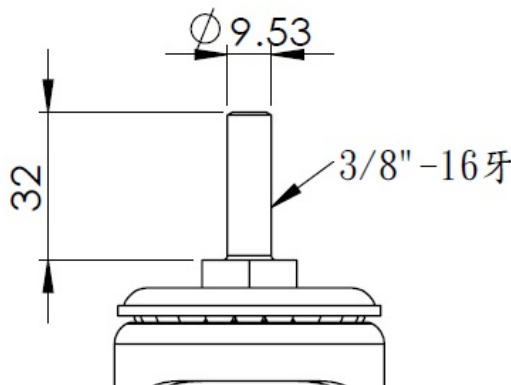


圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2024 得胜上好輪 www.dersheng.com


關 聯 產 品

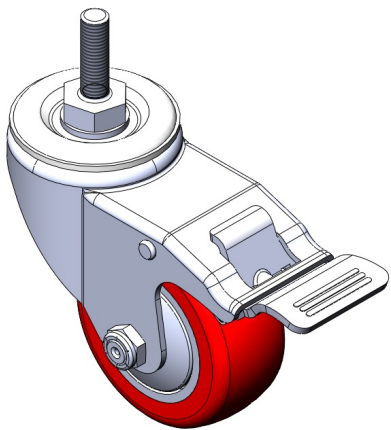


1130 30系列(TW)美規腳架系列

PPR輪(紅) 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm

TW-4113003004104



配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。牙心鉚合沖壓腳架—3/8"-16 牙表面電鍍，絲扣式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
深灰色，輪子軸承—精密滾珠

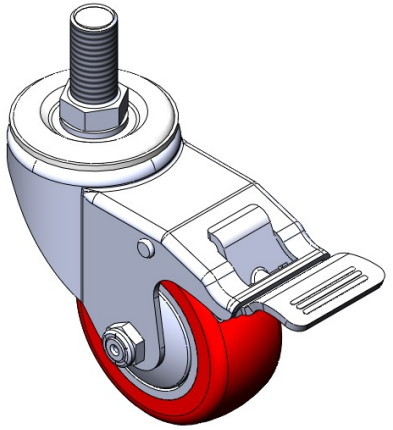


1130 30系列(TW)美規腳架系列

PPR輪(紅) 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm

TW-4113003004111




配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。牙心鉚合沖壓腳架—5/8"-11 牙表面電鍍，絲扣式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
深灰色，輪子軸承—精密滾珠

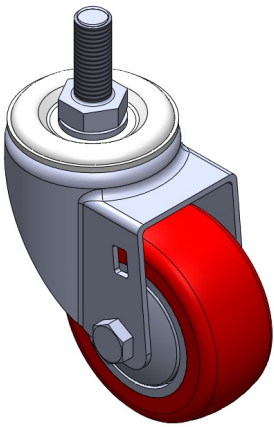

1130 30系列(TW)美規腳架系列

PPR輪(紅) 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm

TW-4113003002029



活動式腳輪，牙心鉚合沖壓腳架—1/2"-12牙表面電鍍，絲扣式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
紅色，輪子軸承—精密滾珠