



1130 30系列美规脚架系列

PPR轮(红) 轮径 × 轮宽 75 x 31mm


EAN

TW-4113003004106

配有侧(轮)煞式，锁定系统的脚轮。牙心铆合冲压脚架— 3/8-16牙
表面镀锌，丝扣式安装装置
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
红色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

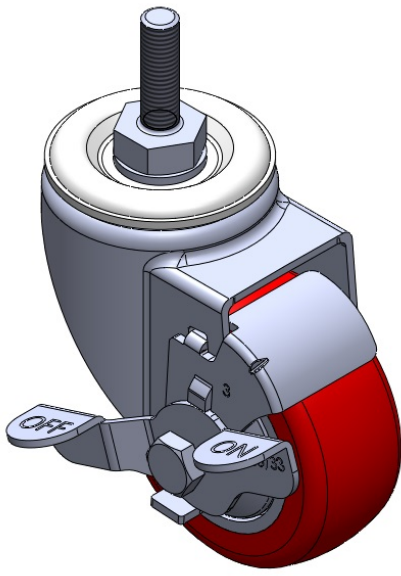

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	3/8 " -16牙
丝扣长度	32mm
偏心距	35mm
旋转干涉	150mm
总高	108mm
旋转半径	75mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	70kgs
荷重(静态)	105kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	侧煞(单)
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.60kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

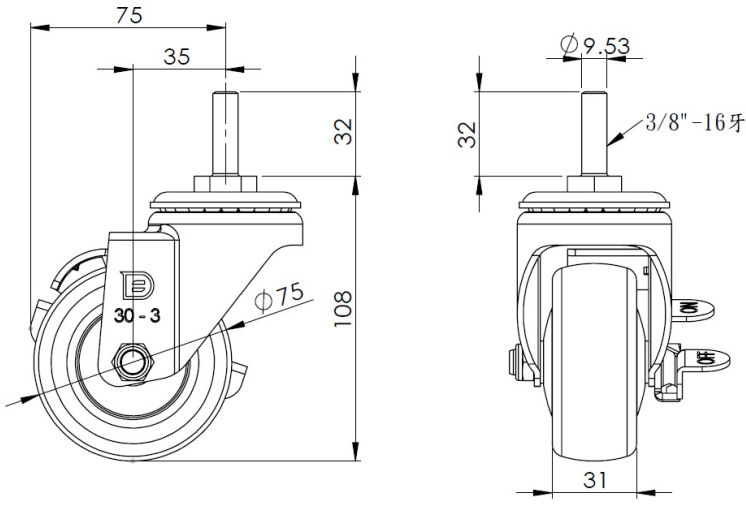

丝扣外观尺寸2D图档

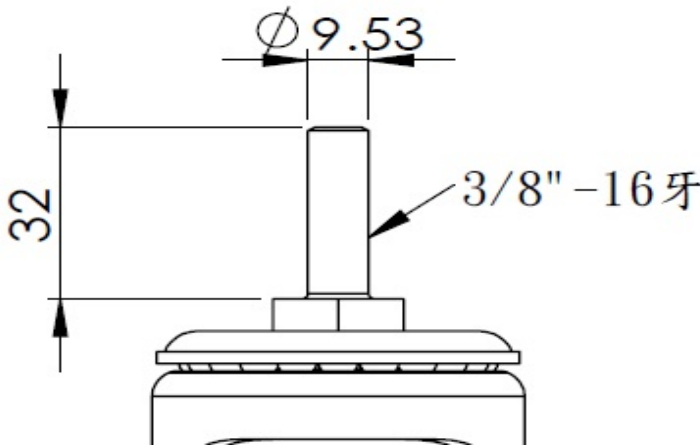

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。