

產品數據表

1130 30系列(TW)美規腳架系列

PU輪 輪徑 × 輪寬 75 x 32mm


EAN

TW-4113003004107

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—儀器孔  
表面電鍍，底板式安裝裝置  
鑄鐵製輪芯，高品質聚安酯輪面  
銑紅色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚安酯  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

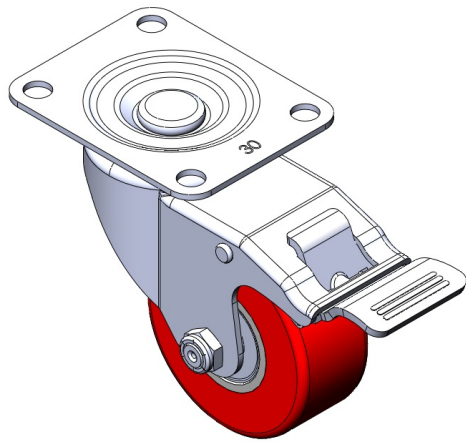

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 32mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 91 x 72.6mm    |
| 底板孔距   | 72X53mm 儀器孔    |
| 底板孔徑   | 10mm           |
| 偏心距    | 40.5mm         |
| 旋轉干涉   | 240mm          |
| 總高     | 106mm          |
| 旋轉半徑   | 120mm          |
| 硬度     | 93±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 180kgs         |
| 荷重(靜態) | 270kgs         |
| 溫度     | -30°C to +70°C |
| 腳架樣式   | 雙煞             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.75kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

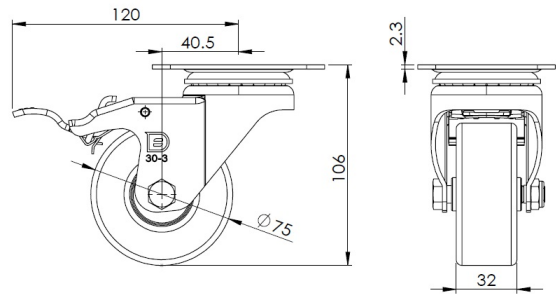

底板外觀尺寸2D圖檔

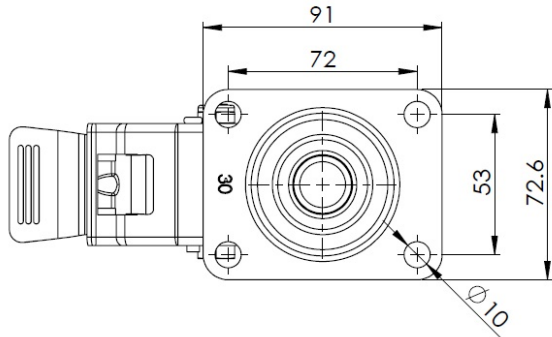

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。