



1130 30系列美規腳架系列

PPR輪(S) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4113004001011

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—儀器孔 表面鍍鋅，底板式安裝裝置 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面 深灰色，輪子—中管式。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

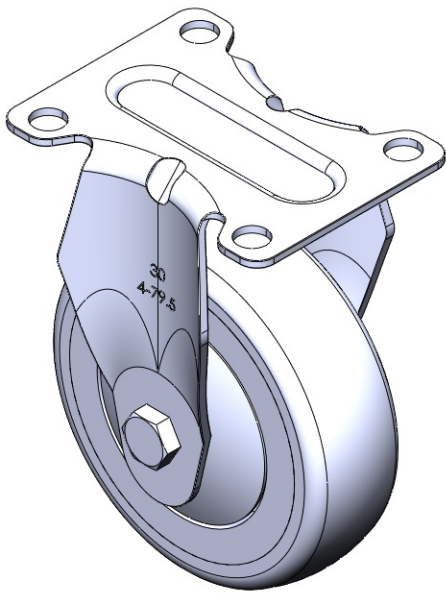

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制    ○ 英制

|        |                  |
|--------|------------------|
| 輪徑     | 100mm            |
| 輪寬     | 31mm             |
| 輪子軸承   | 搭配中管的輪子          |
| 底板規格   | 92 x 70mm        |
| 底板孔距   | 72 x 53mm    儀器孔 |
| 底板孔徑   | 10mm             |
| 總高     | 130mm            |
| 硬度     | 82±5° Shore A    |
| 荷重(動態) | 80kgs            |
| 荷重(靜態) | 120kgs           |
| 溫度     | -20°C to +60°C   |
| 腳架樣式   | 固定               |
| 不銹鋼    | 否                |
| 導電     | 否                |
| 抗靜電    | 否                |
| 腳輪重量   | 0.45kgs          |
| 測試標準   | ISO22883         |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

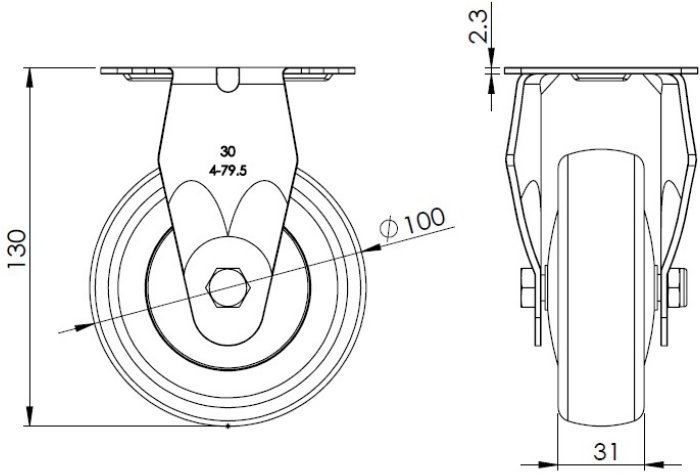

底板外觀尺寸2D圖檔

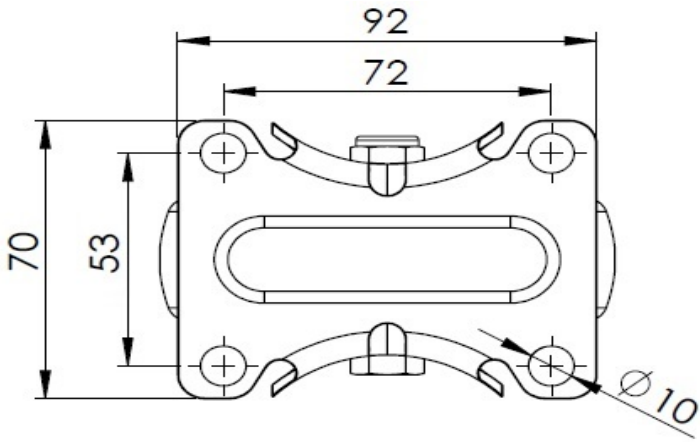

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。