



1130 30系列美规脚架系列


W全效轮 轮径 × 轮宽 100 x 31mm

EAN
TW-4113004004023

配有双煞式，锁定系统的脚轮。牙心铆合冲压脚架—1/2-12 牙
表面镀锌，丝扣式安装装置
加强式耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

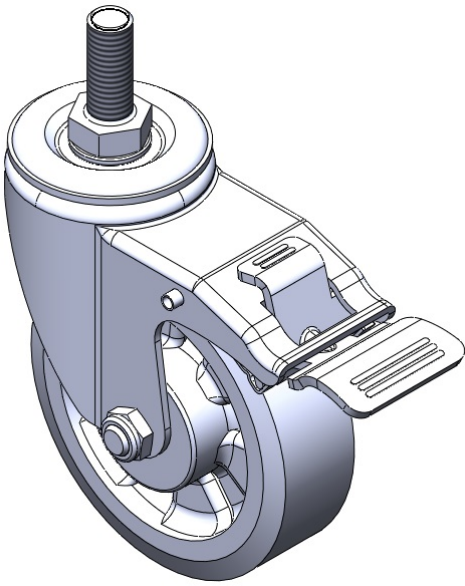

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	1/2 " -12牙
丝扣长度	32mm
偏心距	33mm
旋转干涉	240mm
总高	131mm
旋转半径	120mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	135kgs
荷重(静态)	202.5kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.75kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

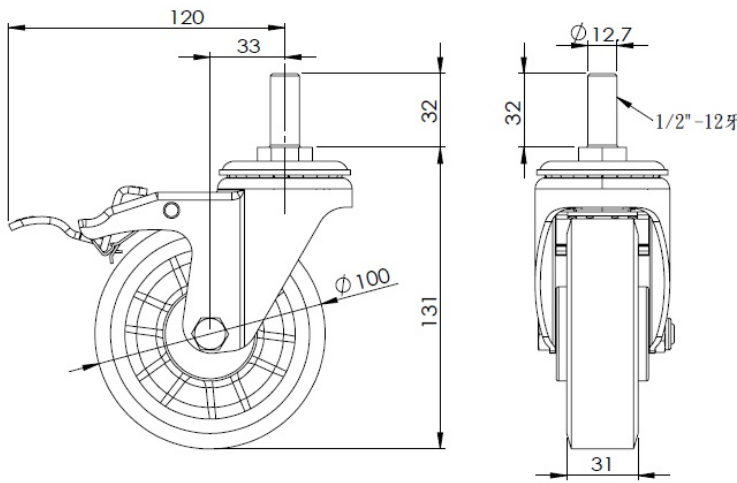

丝扣外观尺寸2D图档

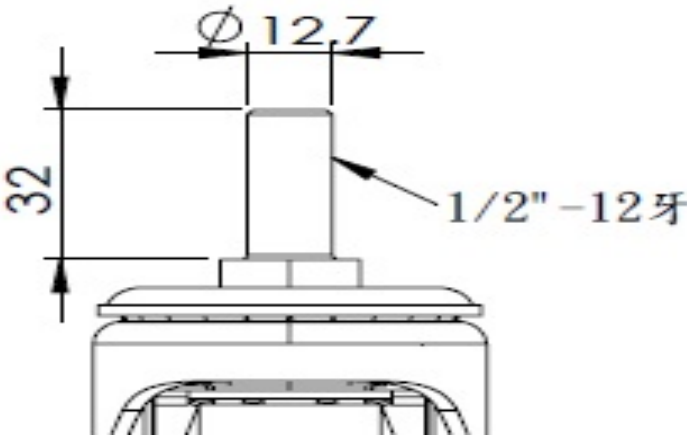

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。