

Bảng dữ liệu sản phẩm

1153-1 Series — SERIES 53 BÁNH XE CHUẨN CHÂU ÂU (Kính điển)




Đường kính bánh xe cao su × chiều rộng bánh xe 150 x 40mm

EAN
TW-4115306001038 KS-11111
YJ-11111 VN-11111

Bánh xe cố định với đế đúc liền khối
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế, ống trung tâm bằng sắt
Lõi polypropylene chống va đập với mặt cao su đàn hồi chất lượng cao
Bánh xe ống trung tâm màu đen.

Mặt bánh xe: cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

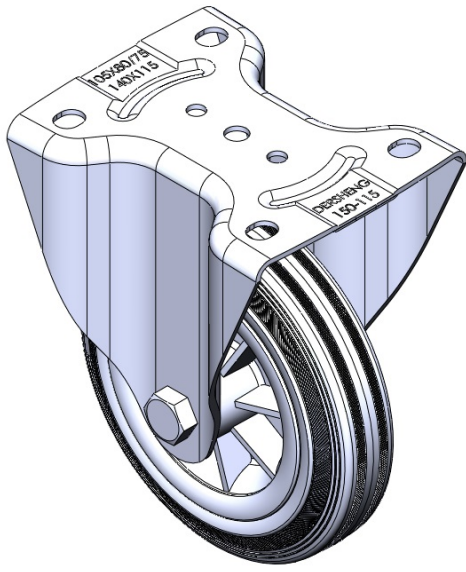

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tấm lắp	140 x 115mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	105 x 77.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13.5 x 11mm
Tổng chiều cao	190mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	125kgs
Tải trọng (tĩnh)	187.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.50kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

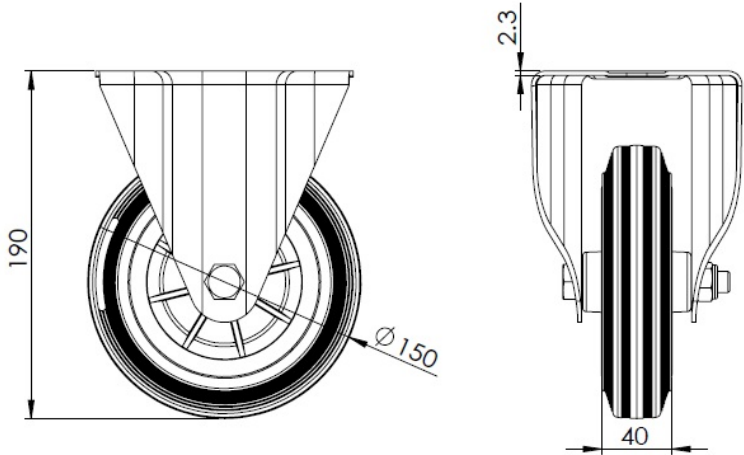

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

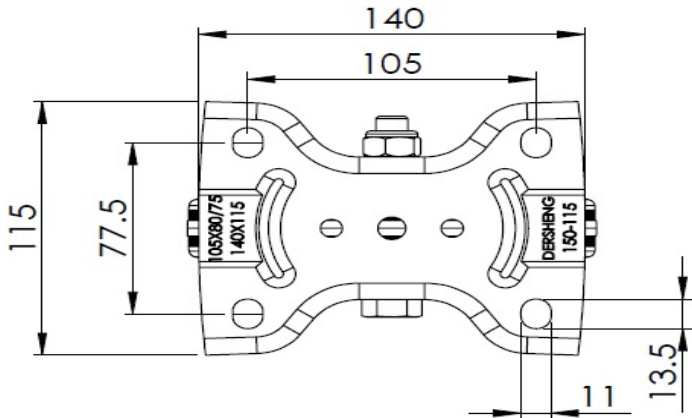

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét