

1153-1 Series — SERIES 53 BÁNH XE CHUẨN CHÂU ÂU (Kính hiển)




Bánh xe NBR Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 150 x 40 mm

EAN
TW-4115306001060

Bánh xe cố định với khung dập liền khối
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế
Lõi gang với mặt cao su đàn hồi chất lượng cao
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

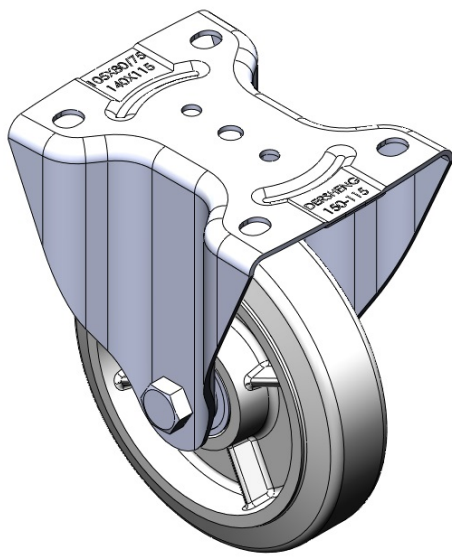

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 115mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	105 x 77.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13.5 x 11mm
Tổng chiều cao	190mm
Độ cứng	60±5° Shore A
Tải trọng (động)	150kgs
Tải trọng (tĩnh)	225kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.50kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

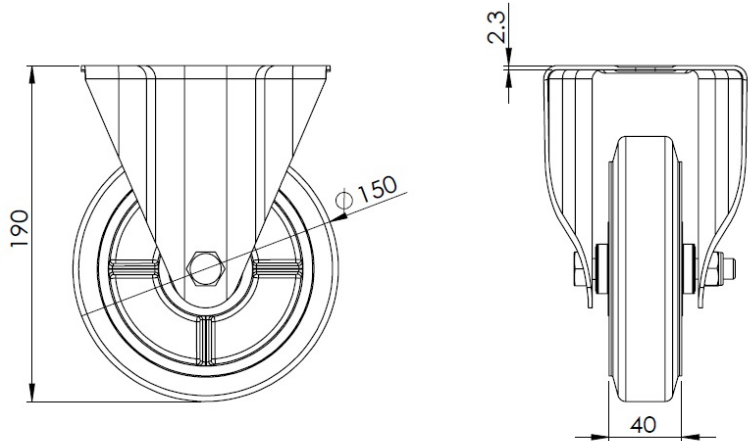

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

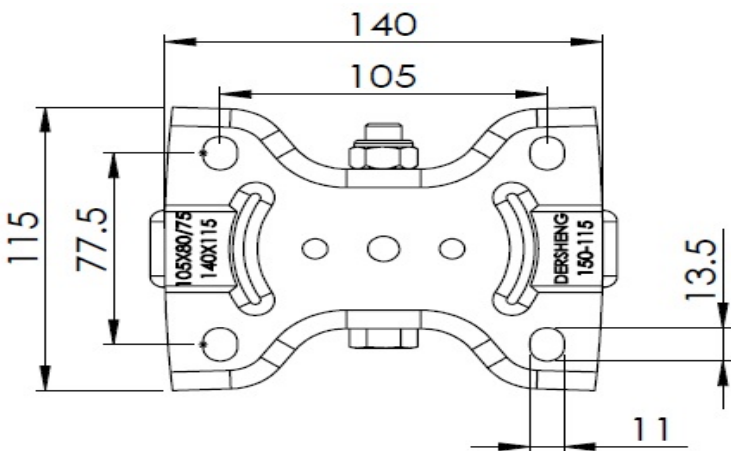

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét