

1153-1 Series — SERIES 53 BÁNH XE CHUẨN CHÂU ÂU (Kinh điển)


Đường kính bánh xe cao su × chiều rộng bánh xe 150 x 40mm

EAN
TW-4115306002036

Bánh xe xoay với đế định tán và khung dập.
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế, ống trung tâm bằng sắt.
Lõi gang với mặt cao su đàn hồi chất lượng cao.
Bánh xe - ống trung tâm.

Bề mặt bánh xe: cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

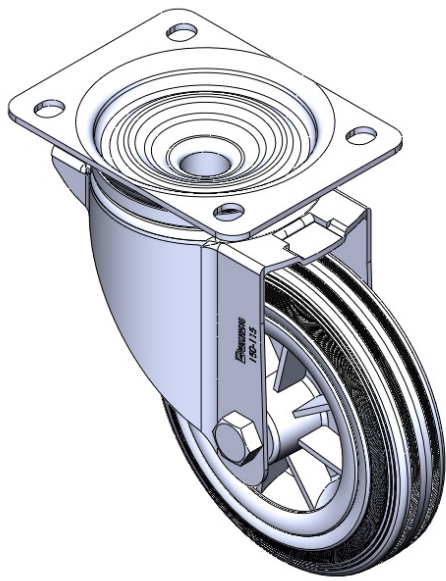

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tấm lắp	137 x 105mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	105 x 77.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13.5 x 11mm
Độ lệch tâm	55mm
Sự can thiệp quay	260mm
Tổng chiều cao	190mm
Bán kính xoay	130mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	125kgs
Tải trọng (tĩnh)	187.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.00kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

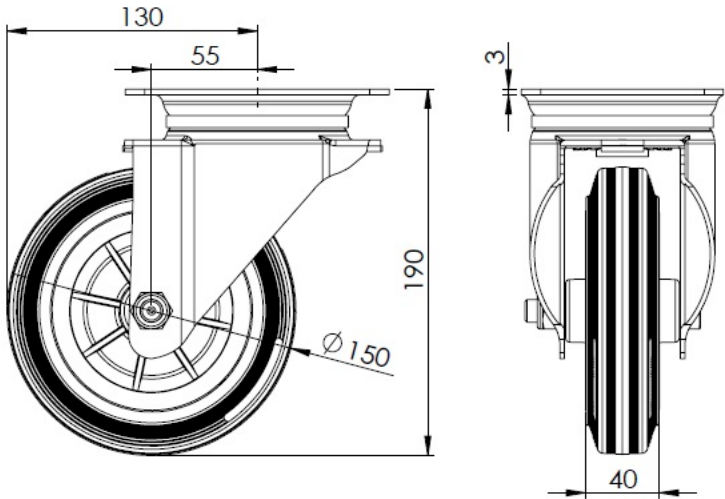

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

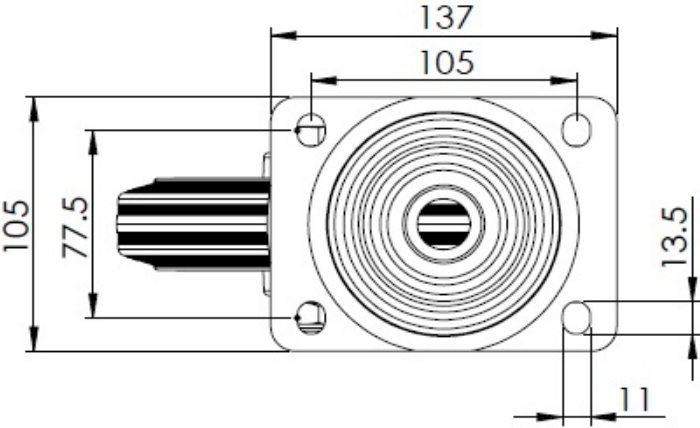

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét