1153 53欧款系列


WMRC轮 轮径 × 轮宽 150 x 40mm

EAN

TW-4115306004064

配有前煞式,锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架 表面镀锌,底板式安装装置,附大盖 加强型热可塑性塑胶轮芯、轮面 轮子轴承—精密滚珠。

轮面:为热塑性塑胶(PA6) 轮芯:热塑性塑胶(PA6) 产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

 轮径
 150mm

 轮宽
 40mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 137 x 105mm 底板孔距 105 x 77.5mm 底板孔径 13.5 x 11mm 偏心距 60mm 旋转干涉 330mm 总高 190mm 旋转半径 165mm 硬度 75±5° Shore D 300kgs 荷重(动态)

 荷重(かぶ)
 3500kgs

 荷重(静态)
 450kgs

 温度
 -20°C to +80°C

 脚架样式
 前煞

 不锈钢
 否

 导电
 否

不锈钢否导电否抗静电否脚轮重量2.30kgs测试标准ISO22883


优势简览

 滚动顺畅
 ● ● ● ● ●

 静音表现
 ● ● ○ ○ ○

 保护地板
 ● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

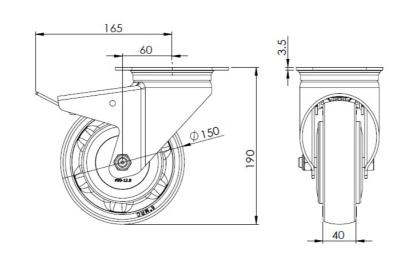

底板外观尺寸2D图档

