# 1153-1 53经典欧款系列

### 全效轮 轮径 × 轮宽 151 x 50mm

EAN

TW-4115306004105

配有后煞式,锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架


表面镀锌,底板式安装装置

耐冲击聚丙烯轮芯,热塑性弹性体(TPR)轮面

深灰色,轮子轴承—精密滚珠。

轮面:热塑性橡胶弹性体(TPR) 轮芯:采用优质耐冲击聚丙烯 产品说明仅供参考一切以实体产品为主





图片可能与原始产品有所落差

## 产品详细规格

#### ○ 公制 ○ 英制

荷重(静态)

 轮径
 151mm

 轮宽
 50mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 137 x 105mm 底板孔距 105 x 77.5mm 底板孔径 13.5 x 11mm 偏心距 55mm 旋转干涉 262mm 总高 191mm 旋转半径 131mm 硬度 72±5° Shore A 荷重(动态) 204kgs

306kgs

 温度
 -20°C to +60°C

 脚架样式
 后煞

 不锈钢
 否

 导电
 否

 抗静电
 否

 脚轮重量
 2.30kgs

 测试标准
 ISO22883


# 优势简览

 滚动顺畅
 •••••


 静音表现
 •••••

 保护地板
 •••••

### 脚轮外观尺寸2D图档

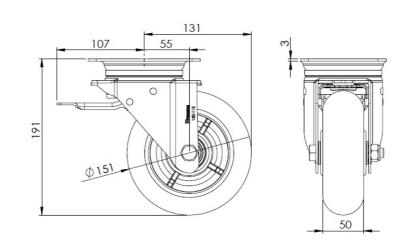

# 底板外观尺寸2D图档

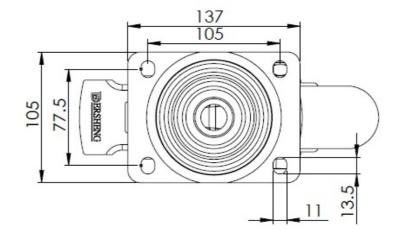

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。