

1153-1 Series — SERIES 53 BÁNH XE CHUẨN CHÂU ÂU (Kính hiển)




Bánh xe đàn hồi toàn phần Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 200 x 48mm

EAN
TW-4115308001024

Bánh xe cố định với đế đúc liền khối.
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế và có nắp đậy kèm theo.
Lõi polypropylene chống va đập với mặt đế bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR).
Màu xám. Vòng bi bánh xe: vòng bi bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

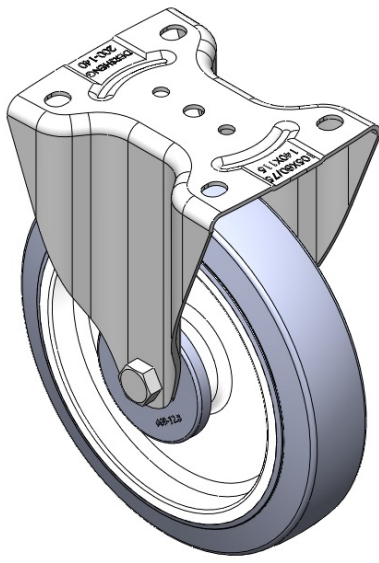

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	48mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 115mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	105 x 77.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13.5 x 11mm
Tổng chiều cao	240mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	325kgs
Tải trọng (tĩnh)	487.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	2.00kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

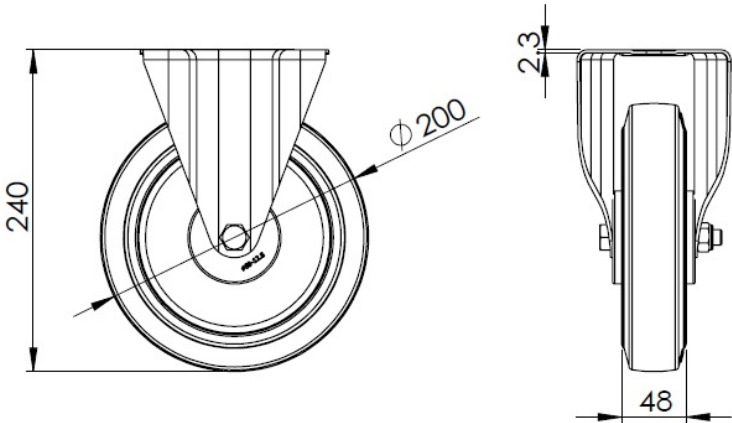

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

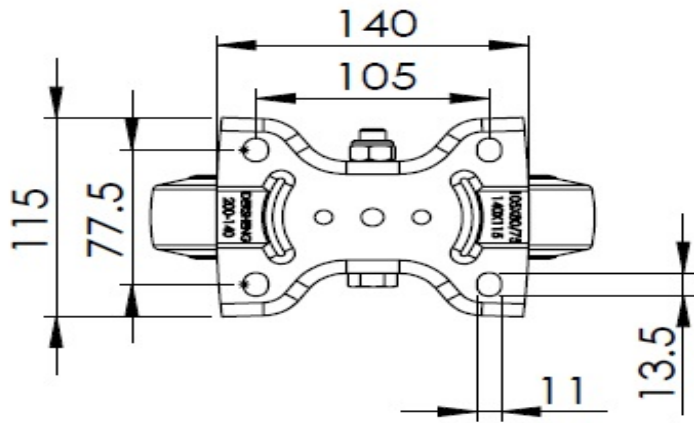

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét