

1168 Series — BÁNH XE CHÂN TĂNG CHỈNH

Lớp kim cương (màu đen) Đường kính lớp x Chiều rộng lớp 75x45 mm

EAN

TW-4116803002010

YJ-11680300712113

Bánh xe nâng điều chỉnh được, tám đế được tán đinh và dập khuôn với các lỗ tiêu chuẩn Châu Âu, bàn đạp dài

Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt tấm đế, vớì đế đỡ điều chỉnh được


Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, lớp bảo vệ bề mặt bánh xe bằng chất bột kín nhiệt dẻo

Màu đen, vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (POK)

Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (POK)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

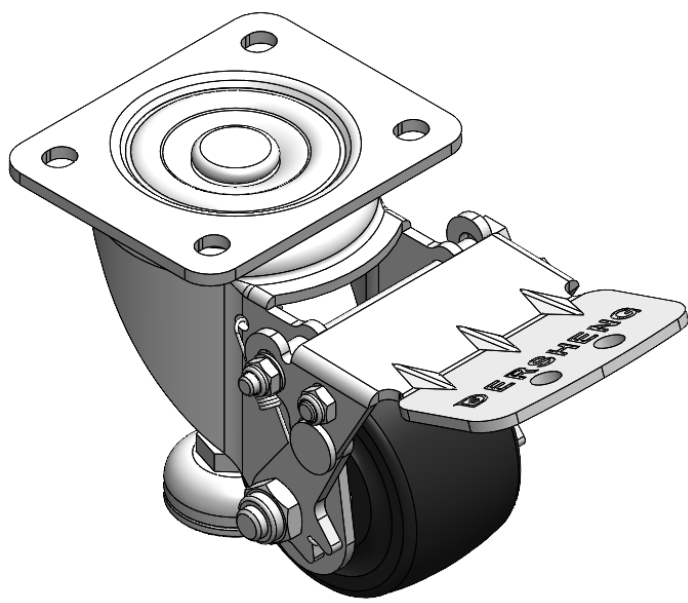

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe 75mm

Chiều rộng bánh xe 45mm

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tấm lắp	105 x 85mm
------------------	------------

khoảng cách các lỗ trên tấm 80 x 60mm

Khoảng cách các lỗ lắp 10.5 x 9mm

Độ lệch tâm 56mm

Sự can thiệp quay 302mm

Tổng chiều cao 120mm

Bán kính xoay	151mm
---------------	-------

Độ cứng	80±5° Shore D
---------	---------------

Tải trọng (động) 260kgs

Tải trọng (tĩnh) 1000kgs

Nhiệt độ -25°C to +120°C

Càng bánh xe Xoay

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện	N/A
----------	-----

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----

Trọng lượng bánh xe đẩy	1.93kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà


Chế độ im lặng

Bảo vệ mặt sàn

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

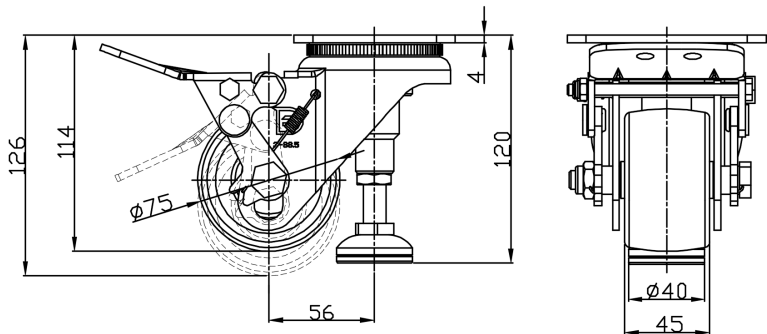

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

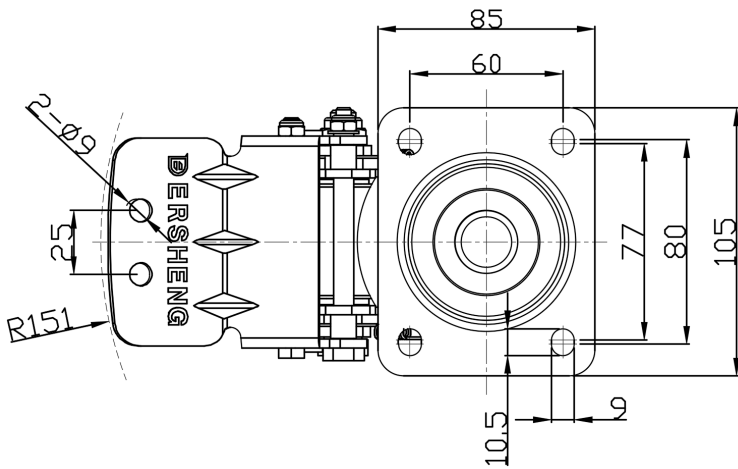

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét