

Bảng dữ liệu sản phẩm

Series PPR



kính xe × chiều rộng xe 200 × 50 mm


EAN

TW-412350800016

Để đảm bảo vệ sàn, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và có khả năng chịu tải trọng nặng.
Độ lún và lực cản quay thấp, chống lại nhiều chất ăn mòn.
Màu sắc: Xám đậm, có ống bọc chữ T bằng nhựa

Lõi bên trong: Polypropylene chống va đập chất lượng cao
 Gia công ngoài: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi
 Vòng bi: vòng bi

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

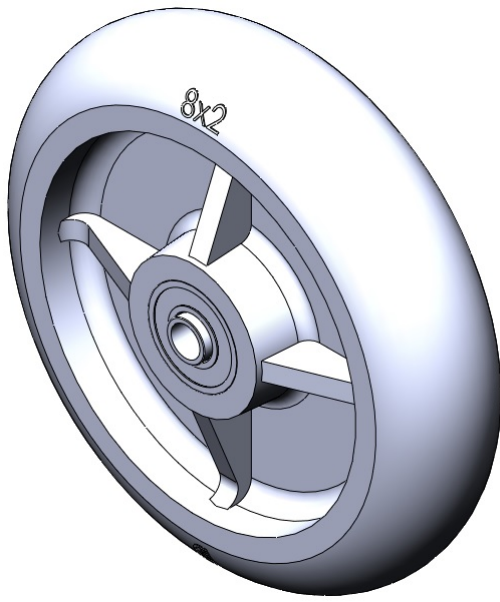

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe(D)	200mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	50.8mm
vòng bi bánh xe	Không có vòng bi
Đường kính lỗ ổ bi (d)	12.3mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	
Chiều rộng lõi trục(T1)	60.6mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	80kgs
Tải trọng (tĩnh)	120kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.854kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét