

Series AQPU




đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 × 30mm

EAN
TW-412920500002
YJ-12036005155300

Có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản đẩy, cải thiện khả năng vận hành máy công cụ và khả năng chống mài mòn tốt.
Khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho các vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
Bề mặt bánh xe cong QPU màu xanh lam

Lõi bên trong: Lõi nhôm
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

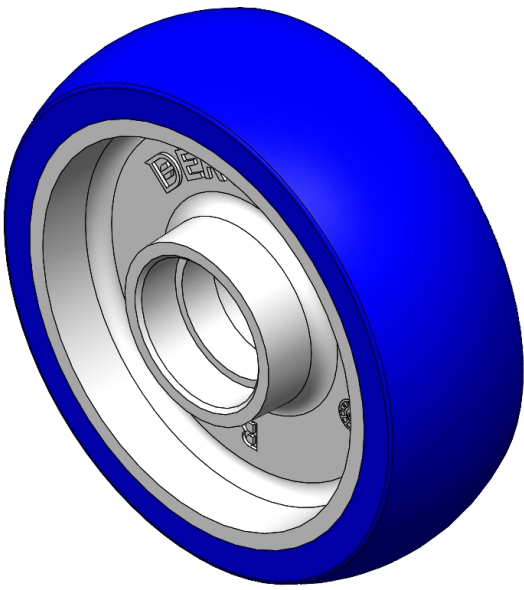


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	125mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	40mm
vòng bi bánh xe	Không có vòng bi
Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	35mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	11mm
Chiều rộng lõi trục(T1)	40mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	350kgs
Tải trọng (tĩnh)	525kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.51kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

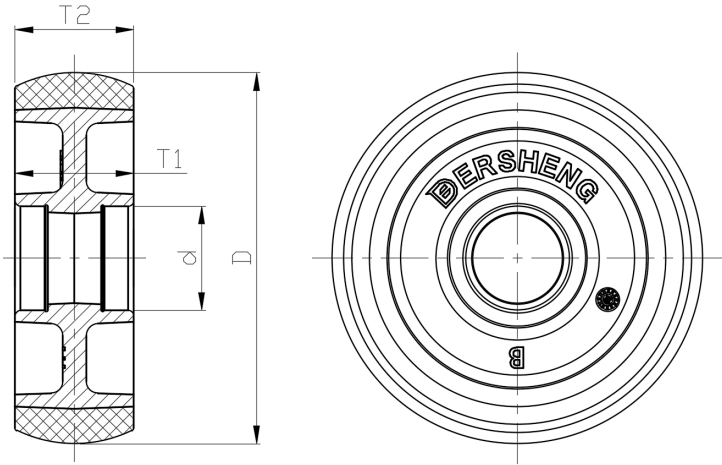

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét