

Dòng sản phẩm y tế 1129

W bánh xe hiệu ứng đầy đủ đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 31mm


EAN

TW-4112903002011

Bánh xe di chuyển được, để có đinh tán và chân máy có tem
Thiết bị lắp đặt mạ bề mặt, tấm đáy (3T)
Lõi bánh xe bằng polypropylen được gia cố chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Xám đậm, bạc đạn bánh xe - bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

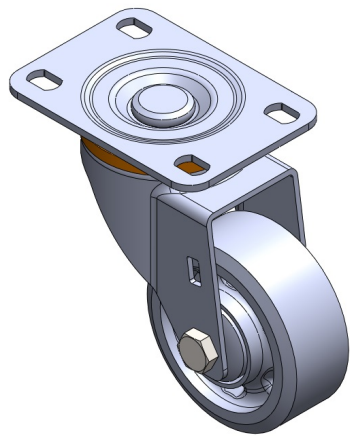

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13 x 9mm
Độ lệch tâm	42.5mm
Sự can thiệp quay	160mm
Tổng chiều cao	114mm
Bán kính xoay	80mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Kiểu càng xe	hoạt động
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.6kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

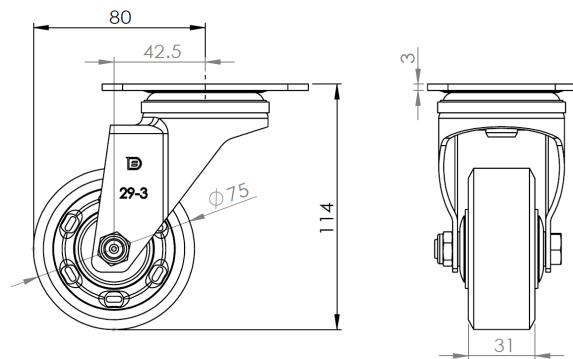

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

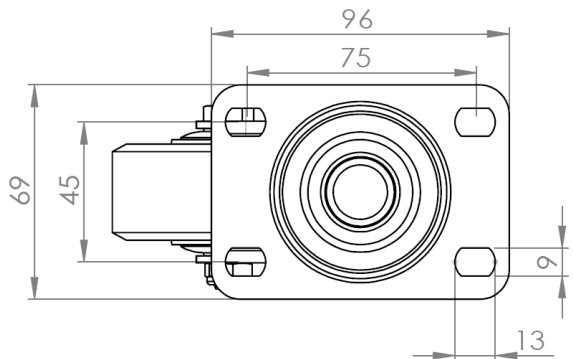

Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét