

1129 系列

PU輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4112904001013

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—儀器孔
表面電鍍，底板式安裝裝置
鑄鐵製輪芯，高品質聚安酯輪面
銑紅色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

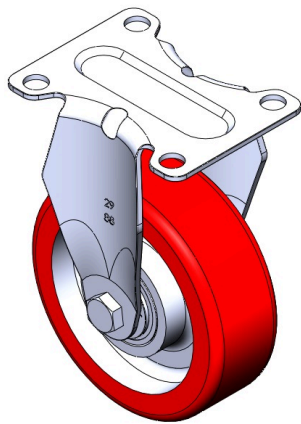

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	92 x 70mm
底板孔距	72 x 53mm
底板孔徑	10mm
總高	136mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(動態)	320kgs
荷重(靜態)	480kgs
溫度	-30 to 70°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.45kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

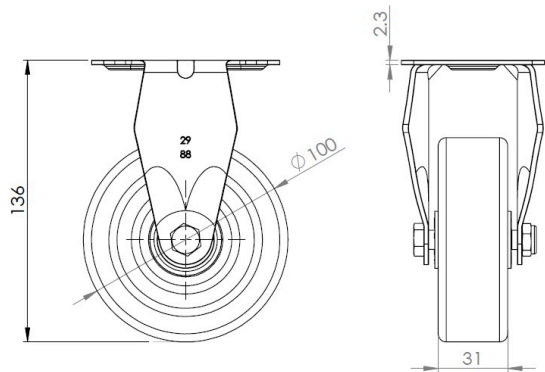

底板外觀尺寸2D圖檔

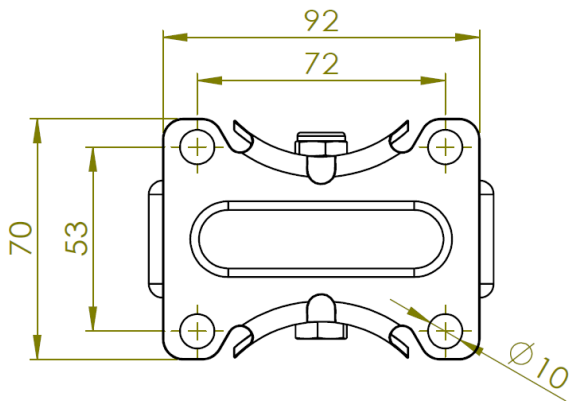


圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2024 得胜上好輪 www.dersheng.com

其他人也搜尋了以下項目

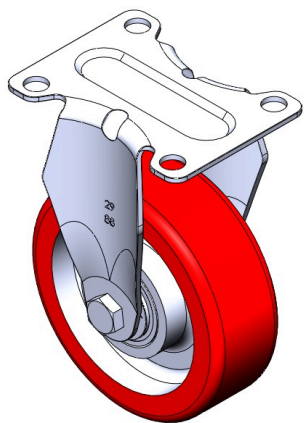


1129 系列

PU輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

TW-4112904001013




固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—儀器孔
表面電鍍，底板式安裝裝置
鑄鐵製輪芯，高品質聚安酯輪面
銑紅色，輪子軸承—精密滾珠。

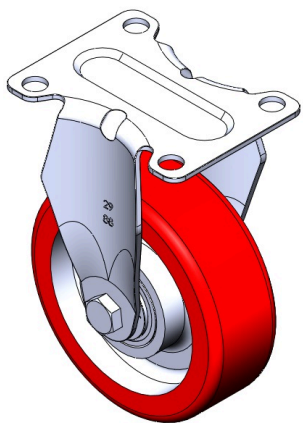

1129 系列

PU輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

TW-4112904001031



固定式腳輪，一體成型沖壓腳架-高級孔
表面電鍍，螺帽輪軸，底板式安裝裝置
鑄鐵製輪芯，高品質聚安酯輪面
銑紅色無壓痕，精密滾珠軸承。