

產品數據表

1129 醫療系列(CN)

PPR輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4112904004002

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面電鍍，底板式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
深灰色，輪子—中管式。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

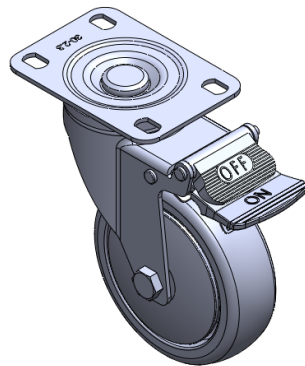

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	96 x 69mm
底板孔距	75 x 45mm 高級孔
底板孔徑	13 x 9mm
偏心距	40mm
旋轉干涉	208mm
總高	139mm
旋轉半徑	104mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	80kgs
荷重(靜態)	120kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.7kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

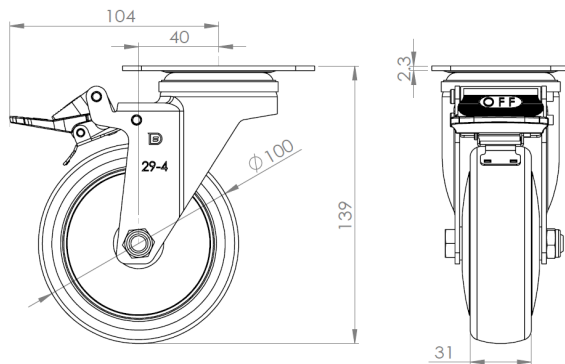


底板外觀尺寸2D圖檔

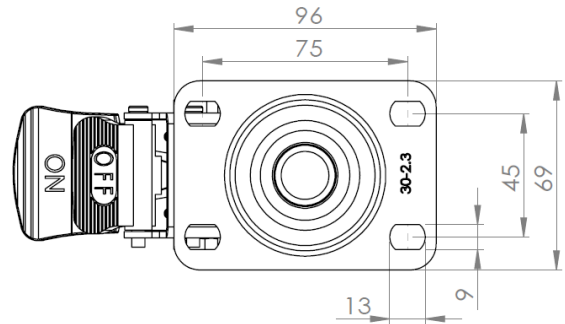

圖紙僅供參考一切以實體產品為主


* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

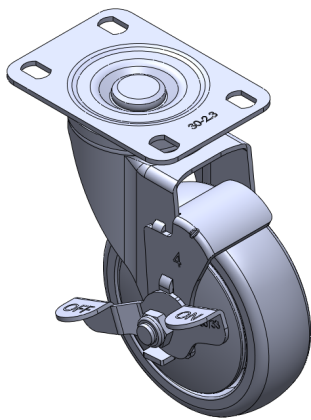


1129 醫療系列(CN)

PPR輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

TW-4112904004001




配有側(輪)煞式・鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面電鍍・底板式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯・熱塑性彈性體(TPR)輪面
深灰色・輪子—中管式。

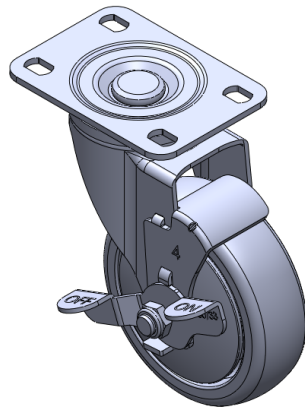


1129 醫療系列(CN)

PPR輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

TW-4112904004003




配有側(輪)煞式・鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面電鍍・底板式(3T)安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯・熱塑性彈性體(TPR)輪面
深灰色・輪子—中管式。

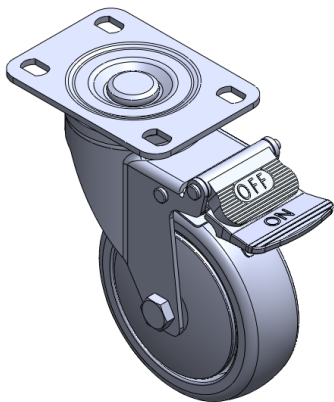

1129 醫療系列(CN)

PPR輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

TW-4112904004004




配有雙煞式・鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面電鍍・底板式(3T)安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯・熱塑性彈性體(TPR)輪面
深灰色・輪子—中管式。




1129 醫療系列(CN)

PPR輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

TW-4112904002001



活動式腳輪・底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面電鍍・底板式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯・熱塑性彈性體(TPR)輪面
深灰色・輪子—中管式。

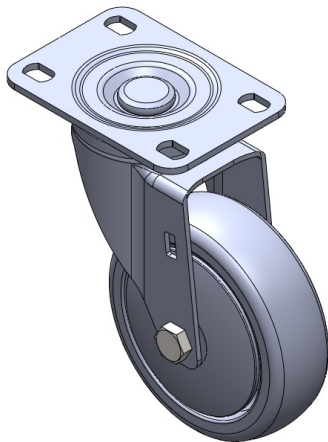

1129 醫療系列(CN)

PPR輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

TW-4112904002002



活動式腳輪・底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面電鍍・底板式(3T)安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯・熱塑性彈性體(TPR)輪面
深灰色・輪子—中管式。