

產品數據表

1129 系列

全效輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4112904004013

配有側(輪)煞式，鎖定系統的腳輪。 底板鉚合沖壓腳架-高級孔  
表面電鍍，底板式安裝裝置  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR) 輪面  
深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

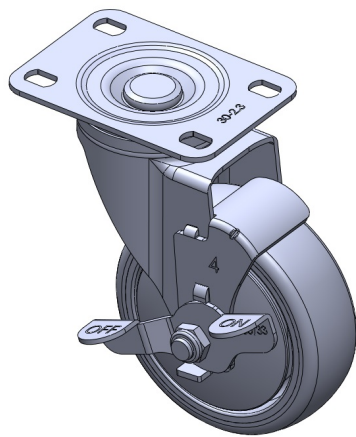

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 100mm          |
| 輪寬                                                           | 31mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 96 x 69mm      |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm      |
| 底板孔徑                                                         | 13 x 9mm       |
| 偏心距                                                          | 40mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 180mm          |
| 總高                                                           | 139mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 90mm           |
| 硬度                                                           | 72±5 ° Shore A |
| 荷重(動態)                                                       | 125kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 187.5kgs       |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式                                                         | 側煞(單)          |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.7kgs         |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

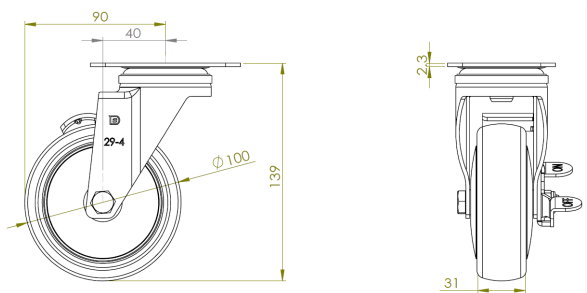

底板外觀尺寸2D圖檔

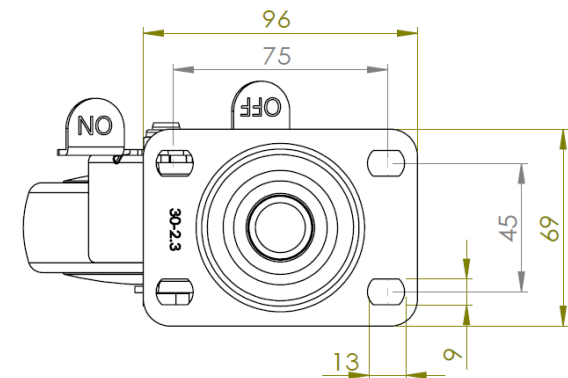

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。