

產品數據表

1129 醫療系列

全效輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4112904004016

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔  
表面電鍍，底板式(3T)安裝裝置  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

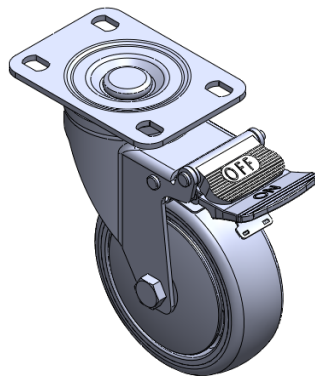

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 100mm          |
| 輪寬     | 31mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 96 x 69mm      |
| 底板孔距   | 75 x 45mm 高級孔  |
| 底板孔徑   | 13 x 9mm       |
| 偏心距    | 40mm           |
| 旋轉干涉   | 212mm          |
| 總高     | 139mm          |
| 旋轉半徑   | 106mm          |
| 硬度     | 72±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 125kgs         |
| 荷重(靜態) | 187.5kgs       |
| 溫度     | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式   | 雙煞             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.7kgs         |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

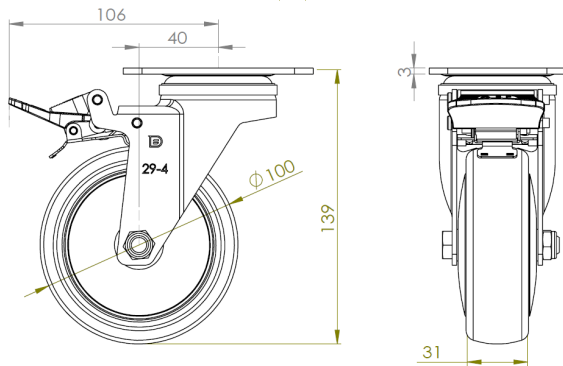

底板外觀尺寸2D圖檔

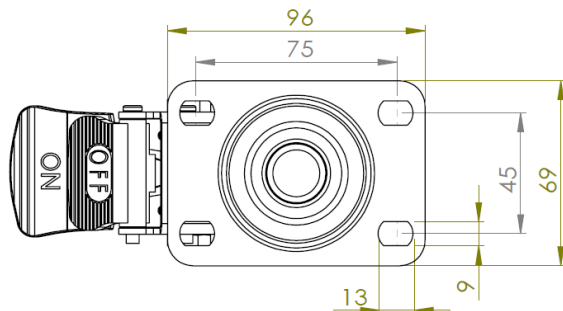

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。