



1101-D型風輪系列

風硬輪(黑色) 輪徑 × 輪寬 250 x 74mm

YJ-11041000021011

固定式腳輪，焊接鋼板架 —D型孔  
表面鍍鋅，底板式（6T）安裝裝置  
鐵製輪芯，高品質的彈性橡膠輪面,膠料有足夠的耐壓 性和耐磨性  
黑色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質的彈力橡膠  
輪芯：鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 250mm          |
| 輪寬                                                           | 74mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 115 x 100mm    |
| 底板孔距                                                         | 85 x 70mm      |
| 底板孔徑                                                         | 20 x 11mm      |
| 總高                                                           | 303mm          |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 125kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 178.5kgs       |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式                                                         | 固定             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 6.47kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

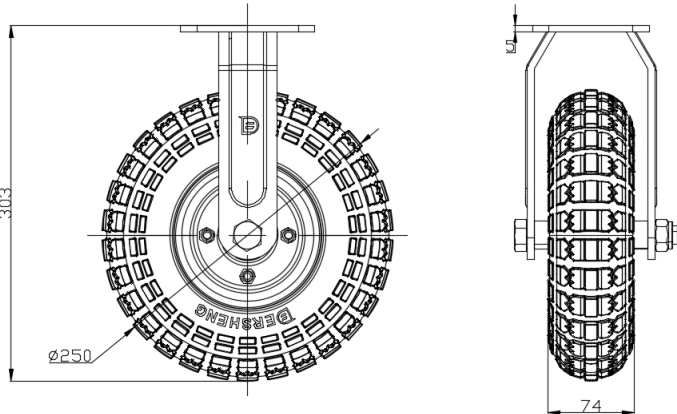

底板外觀尺寸2D圖檔

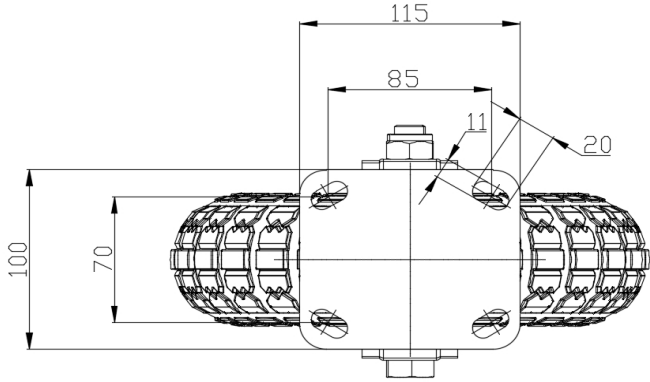

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。