

1105 Series — LOẠI CÀNG KIỂU E

Bánh xe WMRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 75 x 31mm


EAN

YJ-11050300072023

Bánh xe di chuyển, giá đỡ tấm để được tán đinh và dập - lỗ đục cao cấp
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp tấm để
Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo gia cố
Vòng bi bánh xe - vòng bi bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

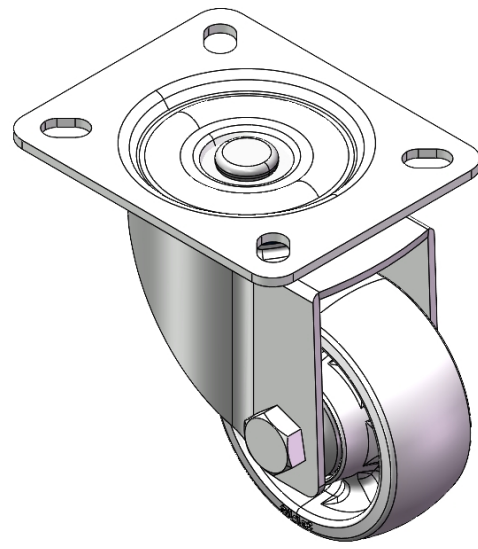

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	105 x 85mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	14 x 9mm
Độ lệch tâm	37mm
Sự can thiệp quay	149mm
Tổng chiều cao	105.5mm
Bán kính xoay	74.5mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	160kgs
Tải trọng (tĩnh)	240kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.60kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

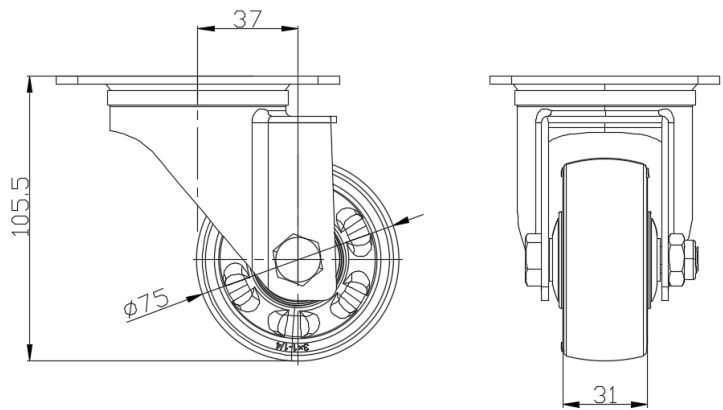

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

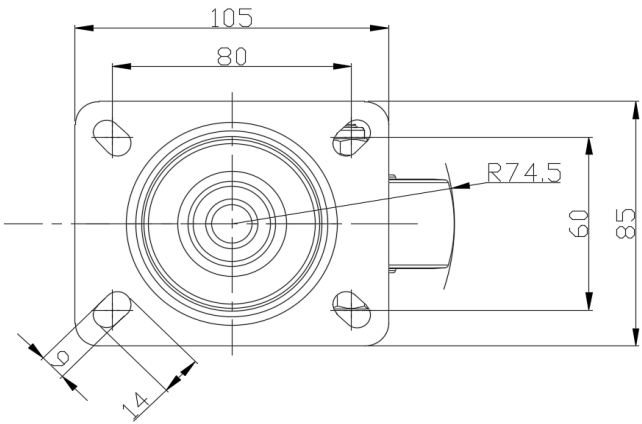

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét