1109 美国轮系列

MRC 轮(黑)轮径 × 轮宽为 50×25 mm


EAN

YJ-11090200052013

活动式脚轮,底板铆合冲压脚架—高级孔

表面镀锌,底板式安装装置 热可塑性塑料轮芯、轮面 黑色,轮子轴承—精密滚珠。

轮面:热塑性塑料(PA6) 轮芯:热塑性塑料(PA6) 产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

 轮径
 50mm

 轮宽
 25mm

轮子轴承搭配滚珠轴承的轮子底板规格70 x 58mm

底板孔距 55 x 39mm 高級孔

 底板孔径
 8.5 x 11.5mm

 偏心距
 22.5mm

 旋转干涉
 94mm

 总高
 70mm

 旋转半径
 47mm

 硬度
 75±5° Shore D

荷重(动态)70kgs荷重(静态)105kgs

温度 -20°C to +80°C

 温度
 -20 ℃ to +8

 脚架样式
 活动

 不锈钢
 否

 导电
 否

 抗静电
 否


 脚轮重量
 0.50kgs

 测试标准
 ISO22883


优势简览

保护地板 ●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档

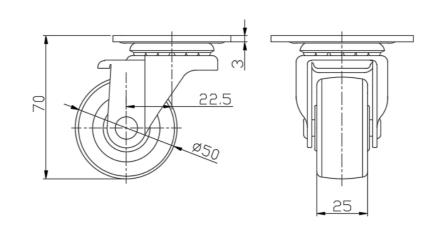

底板外观尺寸2D图档

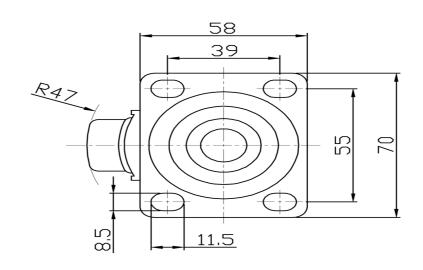

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。