

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)



Bánh xe MRC (màu đen), kính xe × chiều rộng xe 50 × 25 mm


EAN

YJ-11090200054013

Bánh xe có phanh bên và hệ thống khóa. Để bánh xe được tán đinh và đập - chất lượng cao Lỗ Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế bánh xe Lõi bánh xe và gai bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo Đen, vòng bi bánh xe - vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

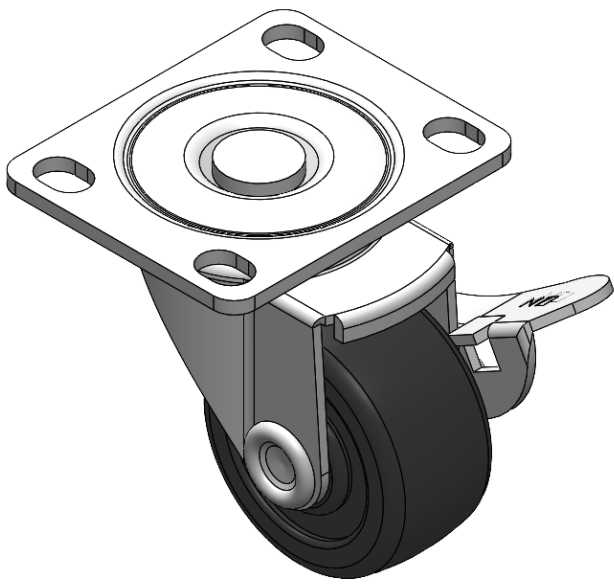

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	50mm
Chiều rộng bánh xe	25mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	70 x 58mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	55 x 39mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.5 x 8.5mm
Độ lệch tâm	22.5mm
Sự can thiệp quay	138mm
Tổng chiều cao	70mm
Bán kính xoay	69mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	70kgs
Tải trọng (tĩnh)	105kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.25kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

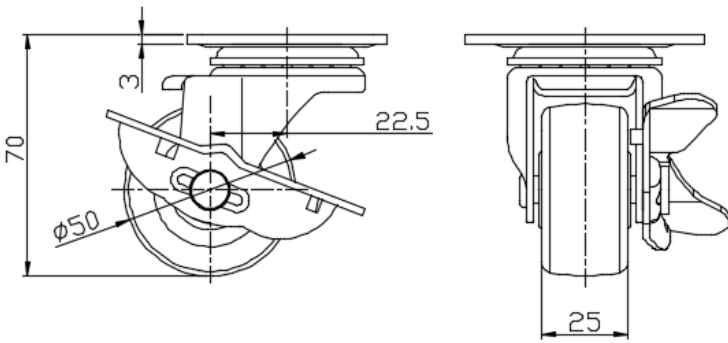

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

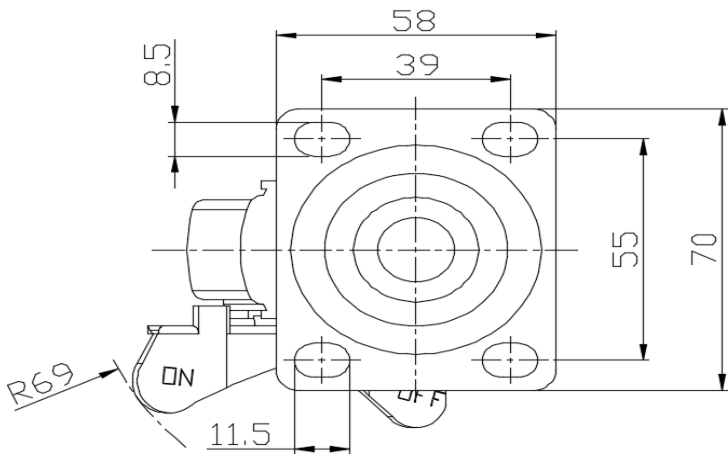

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét