

1165-6 AMR/AGV-6强化美国轮-双轮系列(中轻型)

ZQPU抗静电轮(铣黑)轮径 × 轮宽 50× 20 （41.5） mm


EAN

YJ-11090200802083

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—高级孔
表面镀锌，底板式安装装置
铸铁制轮芯，高质量聚安酯轮面
黑色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高质量聚安酯
轮芯：铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

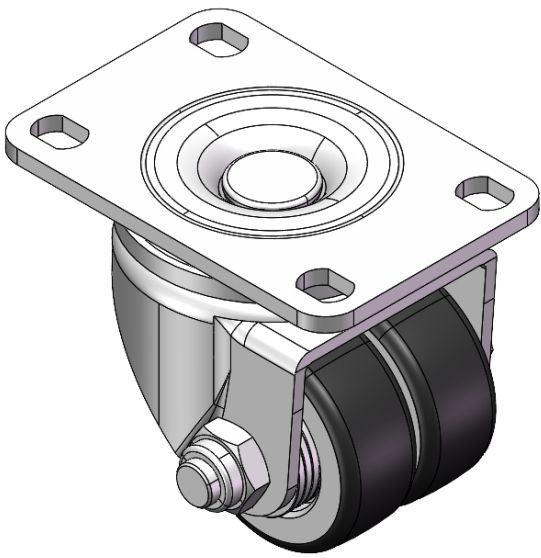

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	50mm
轮宽	41.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	95 x 65mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔径	12 x 9mm
偏心距	17mm
旋转干涉	108mm
总高	74mm
旋转半径	54mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(动态)	300kgs
荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	是 抗靜電值在10^6/～10^9/Ω。
脚轮重量	0.86kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

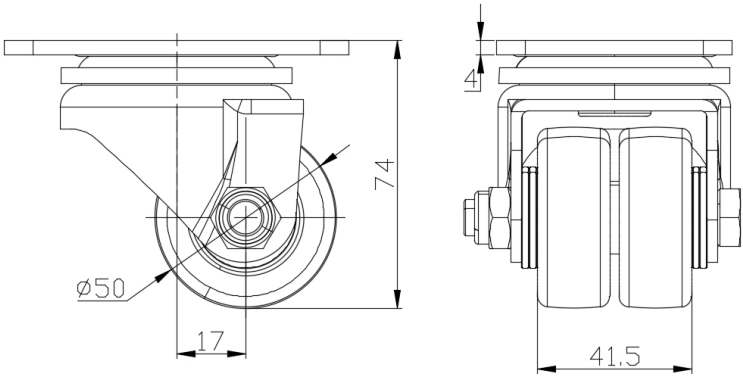

底板外观尺寸2D图档

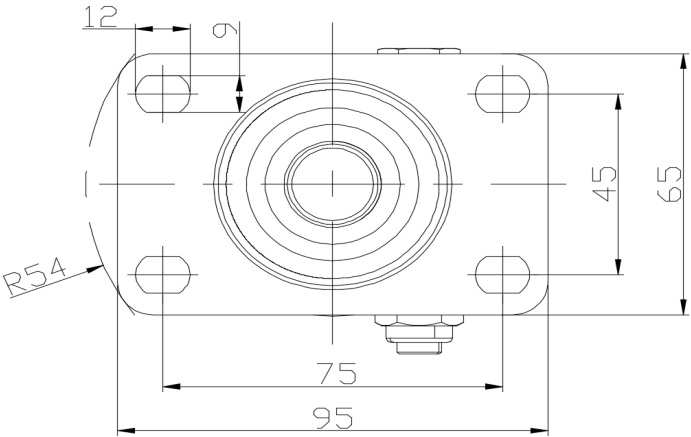

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。