

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)



Lốp MRC (đen), đường kính lốp × chiều rộng lốp 64 x 45mm


EAN

YJ-11090250056023

Bánh xe có phanh bên và hệ thống khóa. Chân dập đinh tán ren—M16-P2
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp ren
Lõi bánh xe và gai bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

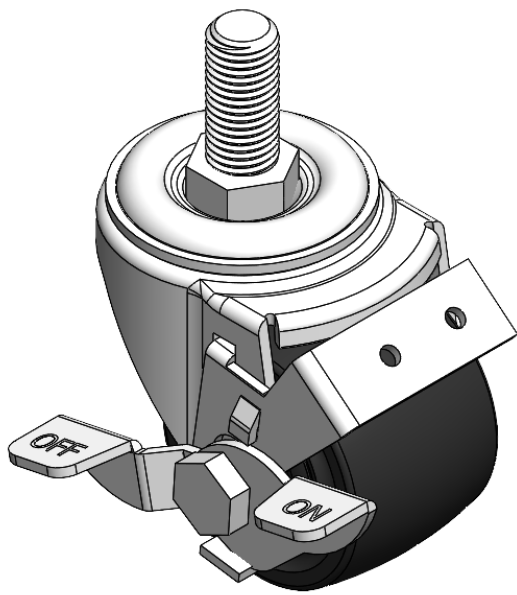

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	64mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	M16-P2
độ dài ren	35mm
Độ lệch tâm	28.5mm
Sự can thiệp quay	174mm
Tổng chiều cao	90mm
Bán kính xoay	87mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.77kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

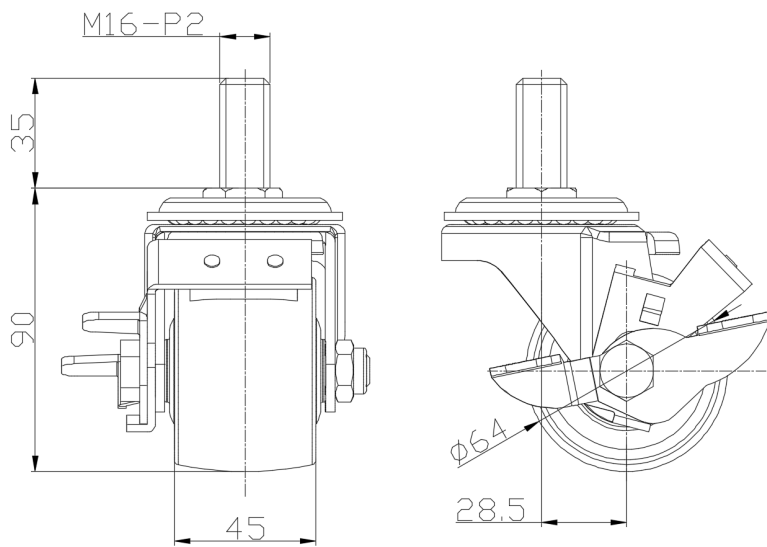

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

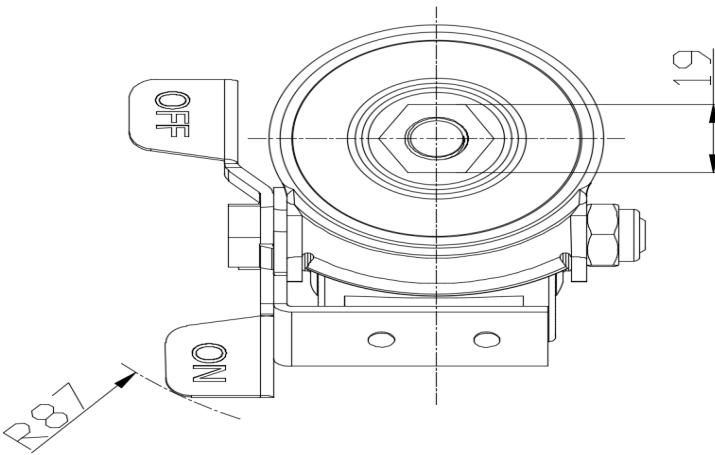

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét