

1109 美国轮系列

MRC 轮（黑），轮径 × 轮宽为 64×45 mm


EAN

YJ-11090250056063

配有侧(轮)煞式，锁定系统的脚轮。牙心铆合冲压脚架—M12-P1.75
表面镀锌，丝扣式安装装置
热可塑性塑料轮芯、轮面
轮子轴承—精密滚珠。

轮面:为热塑性塑料（PA6）
轮芯:为热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

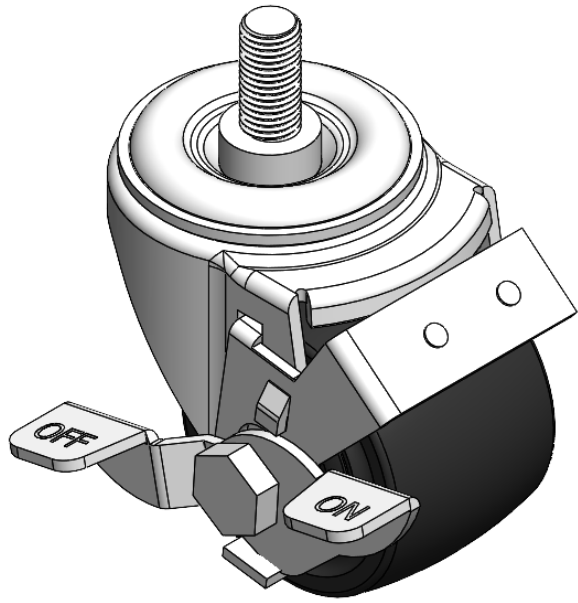

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	64mm
轮宽	45mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	M12-P1.75
丝扣长度	25mm
偏心距	28.5mm
旋转干涉	174mm
总高	87.5mm
旋转半径	87mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	侧煞(单)
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.87kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档

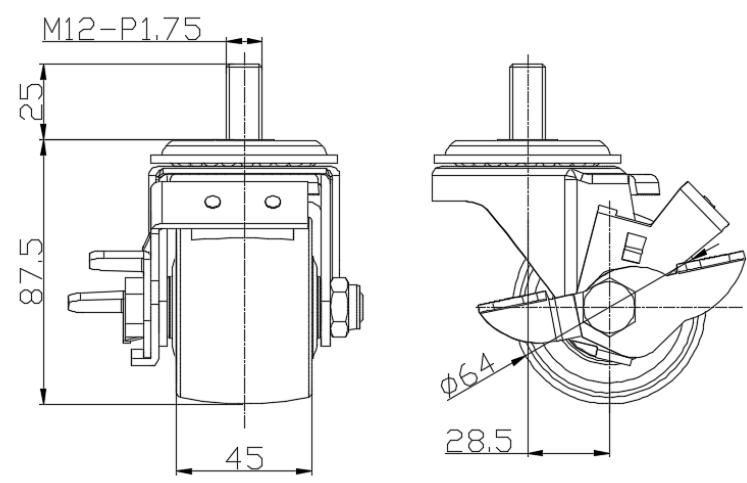

丝扣外观尺寸2D图档

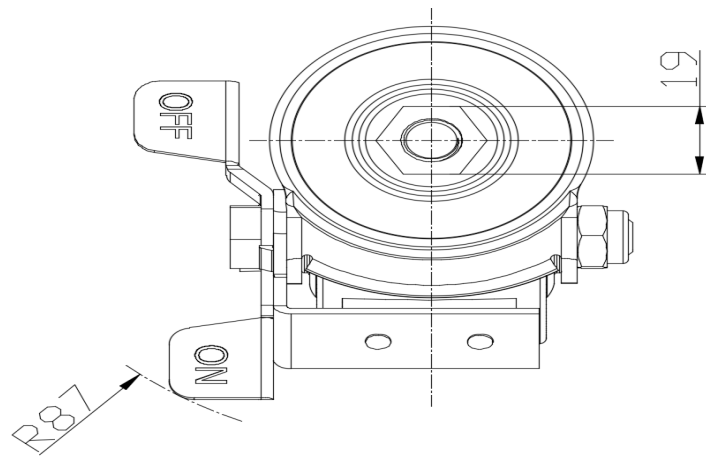

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。