



1165-6 AMR/AGV-6強化美國輪-雙輪系列(中輕型)

ZQPU輪 (銑褐) 輪徑 × 輪寬 62.5 x 20 (41.5) mm


EAN

YJ-11090250802073

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面鍍鋅，底板式安裝裝置
鑄鐵製輪芯，高品質聚安酯輪面
褐色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚安酯
輪芯：鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

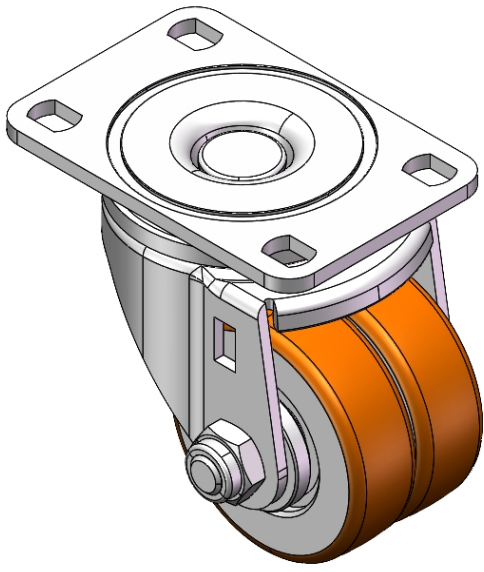

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	62.5mm
輪寬	41.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	95 x 65mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	28.5mm
旋轉干涉	124mm
總高	90mm
旋轉半徑	62mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(動態)	400kgs
荷重(靜態)	600kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.26kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

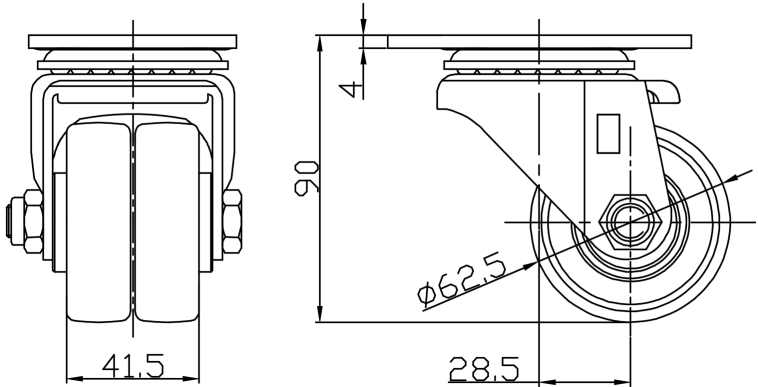

底板外觀尺寸2D圖檔

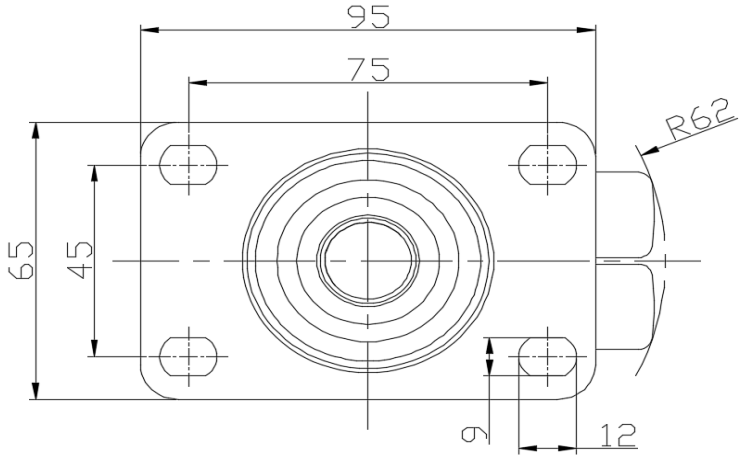

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。