1109 美国轮系列

金钢轮(黑色) 轮径 × 轮宽 75×45 mm


EAN

YJ-11090300712013

活动式脚轮,底板铆合冲压脚架—高级孔表面镀锌,底板式安装装置 热可塑性塑料轮芯、轮面 黑色,轮子轴承—精密滚珠。

轮面:热塑性塑料(POK) 轮芯:热塑性塑料(POK)

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

 轮径
 75mm

 轮宽
 45mm

轮子轴承搭配滚珠轴承的轮子底板规格104 x 80mm

底板孔距 81 x 59mm 高级孔

 底板孔径
 12 x 9mm

 偏心距
 31mm

 旋转干涉
 140mm

 总高
 102mm

 旋转半径
 70mm

 硬度
 75±5° Shore D

荷重(动态)500kgs荷重(静态)750kgs

温度 -20°C to +80°C

脚架样式活动不锈钢否导电否抗静电否脚轮重量0.9kgs测试标准ISO22883

优势简览

滚动顺畅

• • • •


静音表现


 \bullet \bullet \circ \circ

保护地板


 \bullet \bullet \circ \circ

脚轮外观尺寸2D图档





底板外观尺寸2D图档

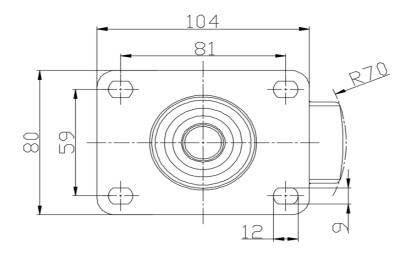

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。