

1110-2 Series — BÁNH XE NỘI THẤT

Bánh xe PPR (Bảng đen-đen) Đường kính bánh × Chiều rộng bánh 75×21mm


EAN

YJ-11100300265413

Bánh xe di động, chân đế ren dập khuôn—3/8"-16 răng
Bề mặt mạ điện, thiết bị lắp đặt ren
Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Màu đen, ổ bi bánh xe—ổ bi cầu chính xác.

Lõi bánh xe: Polypropylene chịu va đập
Mặt lốp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

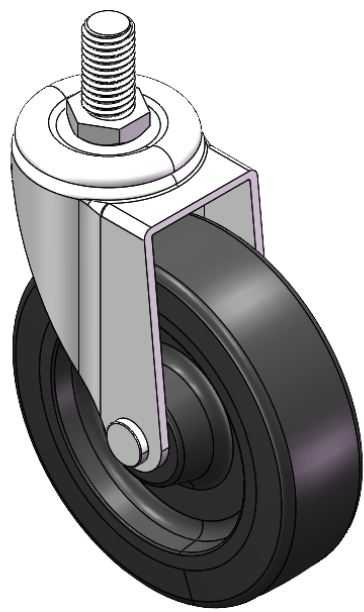

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	21mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	3/8 " -16牙
độ dài ren	19mm
Độ lệch tâm	21mm
Sự can thiệp quay	118mm
Tổng chiều cao	97mm
Bán kính xoay	59mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	40kgs
Tải trọng (tĩnh)	60kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.20kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

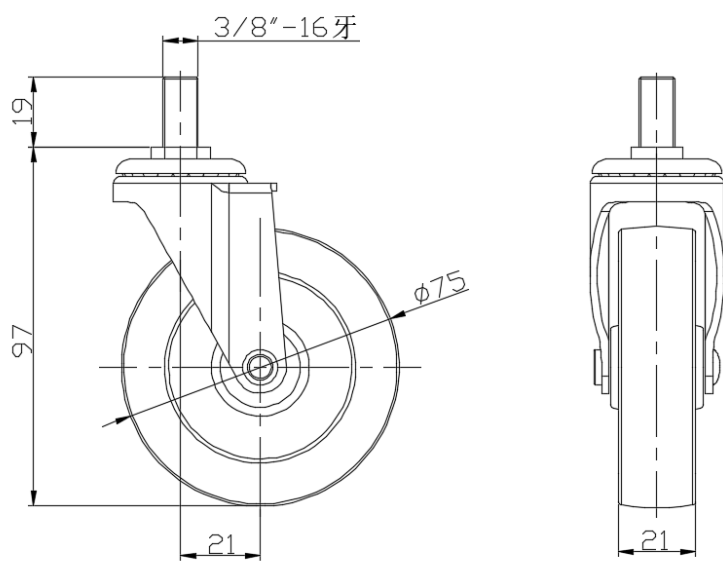

Bản vẽ 2D kích thước trực ren

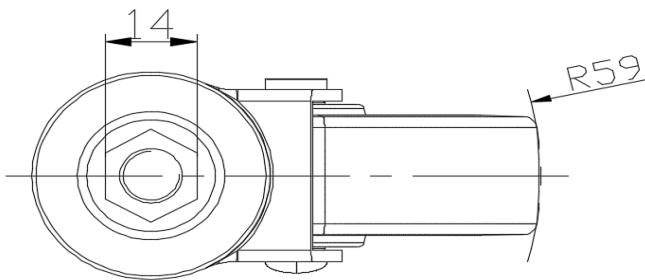

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét.