

1111 Series — SERIES CAO CẤP

Bánh xe cao su Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 75 x 30mm

EAN


YJ-11110300062013

Bánh xe di chuyển, chân đế đình tán - lỗ tiên tiến

Bề mặt mạ kẽm, lắp đặt tấm để

Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, bề mặt bánh xe bằng cao su đàn hồi chất lượng cao

Bánh xe—loại ống giũa

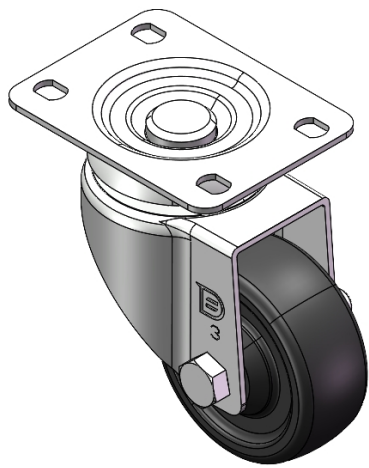

Bề mặt bánh xe: cao su đàn hồi chất lượng cao

Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	30mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tấm lắp	95 x 72.5mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.3 x 8.8mm
Độ lệch tâm	37mm
Sự can thiệp quay	150mm
Tổng chiều cao	112mm
Bán kính xoay	75mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	70kgs
Tải trọng (tĩnh)	105kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.75kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	
Chế độ im lặng	
Bảo vệ mặt sàn	

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

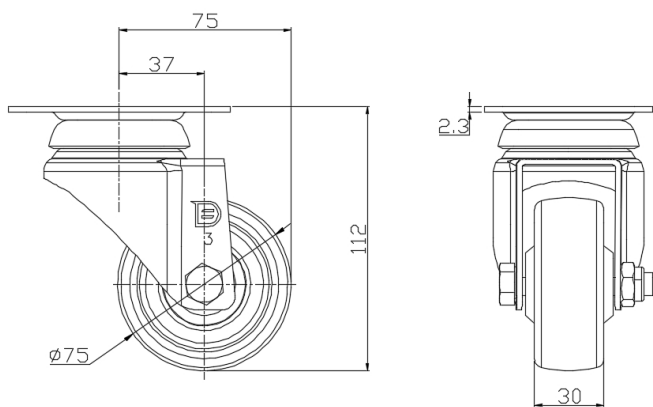

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

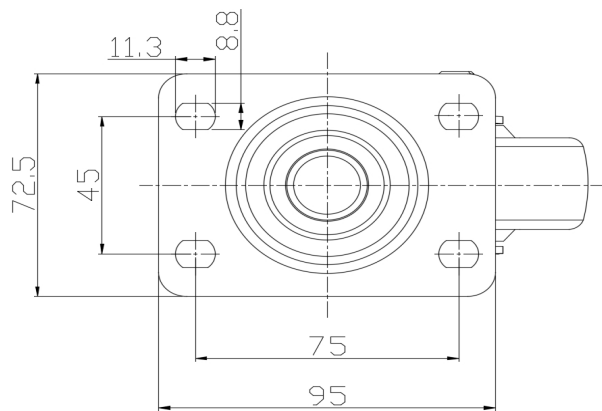

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét