1111 高级系列

橡胶轮 轮径 × 轮宽 100 x 30.5mm

EAN

YJ-11110400062043


活动式脚轮,底板铆合冲压脚架—高级孔

表面镀锌,底板式安装装置

热可塑性塑料轮芯,高品质的弹力橡胶轮面

轮子—中管式

轮面:高品质的弹力橡胶 轮芯:热塑性塑料(PA6) 产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

温度

脚轮重量

轮径 100mm 轮宽 30.5mm 轮子轴承 搭配中管的轮子 底板规格 95 x 72.5mm 底板孔距 75 x45mm 底板孔径 11.3 x 8.8mm 偏心距 43mm 旋转干涉 190mm 总高 137mm 旋转半径 95mm 硬度 80±5° Shore A 荷重(动态) 80kgs 荷重(静态) 120kgs

脚架样式活动不锈钢否导电否抗静电否

-20°C to +120°C

0.94kgs

测试标准 ISO22883


优势简览

 滚动顺畅
 •••••


 静音表现
 ••••

 保护地板
 ••••

脚轮外观尺寸2D图档

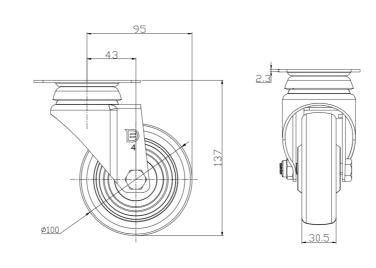

底板外观尺寸2D图档

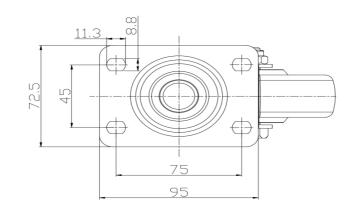

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。