

1111 Series — SERIES CAO CẤP

Bánh xe W hiệu quả toàn diện (Ngọc trai màu xám đậm), đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe là 1


EAN

YJ-11110400454023

Bánh xe có hệ thống phanh kép và khóa. Đế chân đỉnh tán - lỗ xiên theo tiêu chuẩn Châu Âu
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đế
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập gia cố, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Màu xám đậm ngọc trai, ổ trục bánh xe - bi chính xác.

Mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

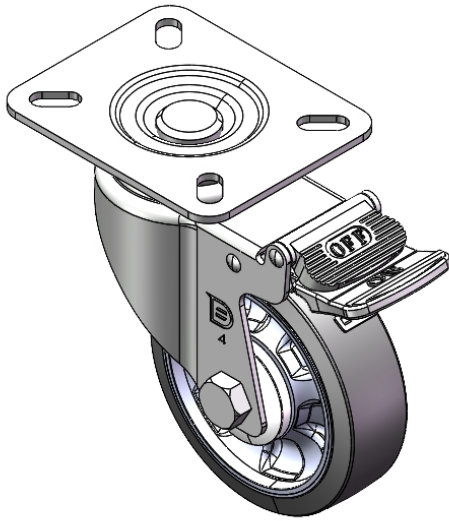

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	104 x 85mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	18 x 8.8mm
Độ lệch tâm	43mm
Sự can thiệp quay	220mm
Tổng chiều cao	137mm
Bán kính xoay	110mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	135kgs
Tải trọng (tĩnh)	202.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.94kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

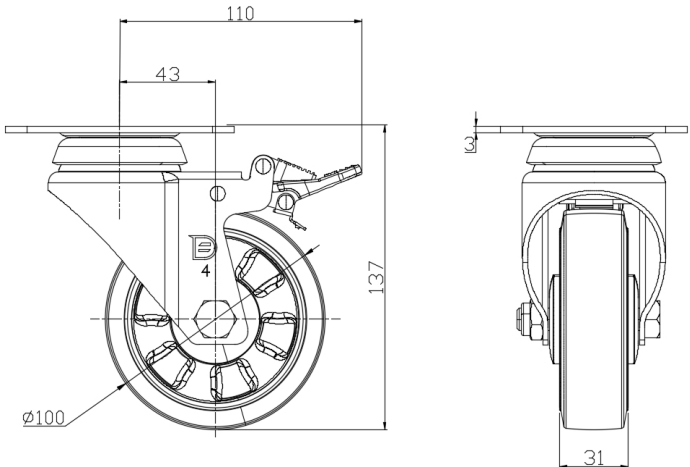

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

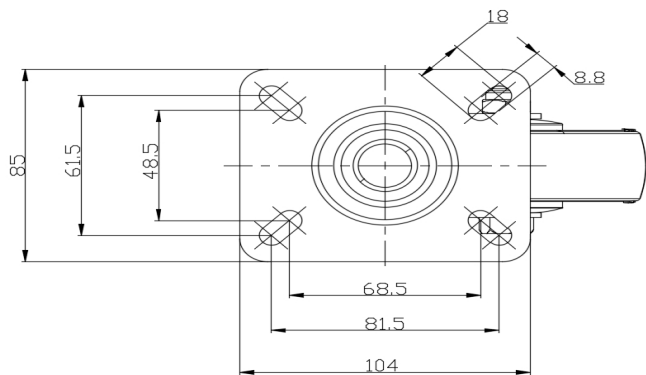

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét