



1111 Series — SERIES CAO CẤP

Bánh xe hiệu ứng đầy đủ (Ngọc trai màu xám đậm) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 31mm


EAN

YJ-11110400454033

Được trang bị bánh xe xoay cố định (180°), chân đế được đóng đinh tán - lỗ chất lượng cao
Bề mặt mạ kẽm, lắp trên tấm đế
Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập, mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Màu xám đậm, ổ trục bánh xe - bi chính xác.

Mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

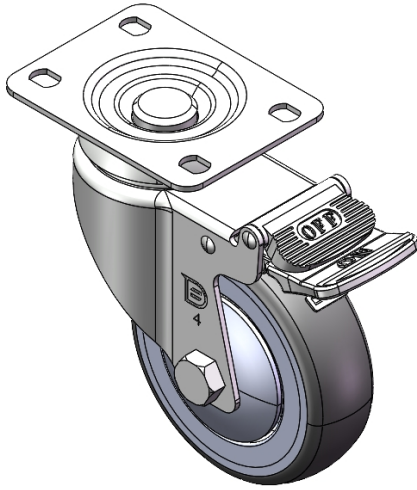


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm		Tổng quan ưu điểm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc			
Đường kính bánh xe	100mm		
Chiều rộng bánh xe	31mm		
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi		
Quy cách tấm lắp	95 x 72.5mm		
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm		
Khoảng cách các lỗ lắp	11.3 x 8.8mm		
Độ lệch tâm	43mm		
Sự can thiệp quay	230mm		
Tổng chiều cao	137mm		
Bán kính xoay	115mm		
Độ cứng	72±5° Shore A		
Tải trọng (động)	135kgs		
Tải trọng (tĩnh)	202.5kgs		
Nhiệt độ	-20°C to +60°C		
Càng bánh xe	Khóa định hướng		
Thép không gỉ	N/A		
Dẫn điện	N/A		
Chống tĩnh điện	N/A		
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.91kgs		
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883		

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

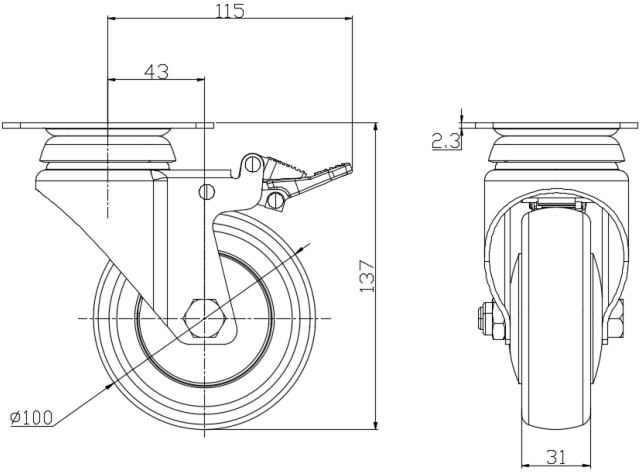

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

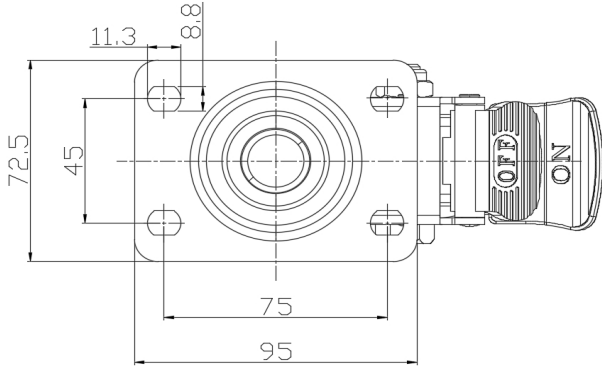

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét