



1111 高級系列

全效彈力輪（黑藍） 輪徑 × 輪寬 100 x 34mm


EAN

YJ-11110400454043

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔 表面鍍鋅，底板式安裝裝置 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面 黑藍色，輪子軸承 — 精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體（TPR）
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

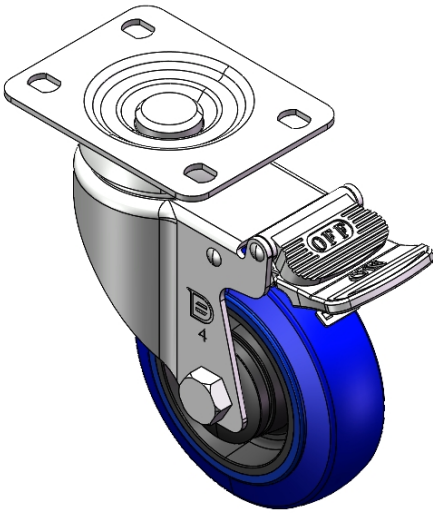

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	34mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	95 x 72.5mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	11.3 x 8.8mm
偏心距	43mm
旋轉干涉	220mm
總高	137mm
旋轉半徑	110mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	160kgs
荷重(靜態)	240kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.94kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

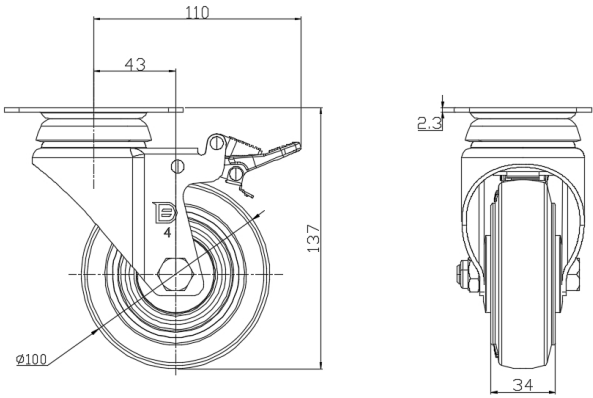

底板外觀尺寸2D圖檔

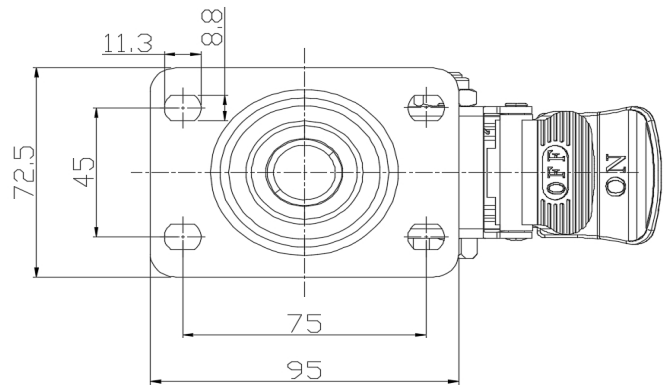

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。