

1111 Series — SERIES CAO CẤP

AQPU Bánh xe (Xám vòng cung) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 31mm


EAN

YJ-11110400604013

Được trang bị bánh xe di chuyển cố định (180°), chân đế được đóng đinh tán - lỗ chất lượng cao
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt tấm đế
Lõi nhôm, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao
Xám, ổ trục bánh xe - bi chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi nhôm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

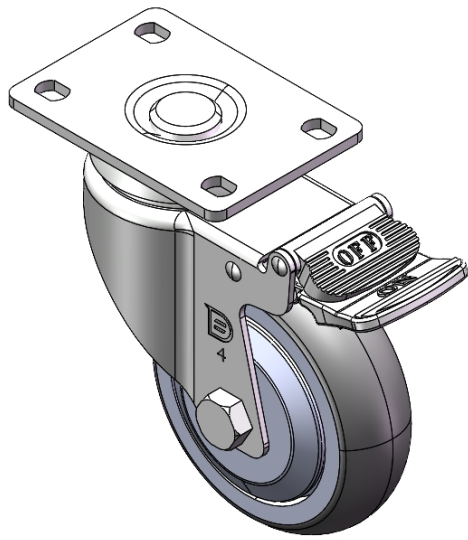

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.3 x 8.8mm
Độ lệch tâm	43mm
Sự can thiệp quay	220mm
Tổng chiều cao	137mm
Bán kính xoay	110mm
Độ cứng	77±5° Shore A
Tải trọng (động)	230kgs
Tải trọng (tĩnh)	345kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.11kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

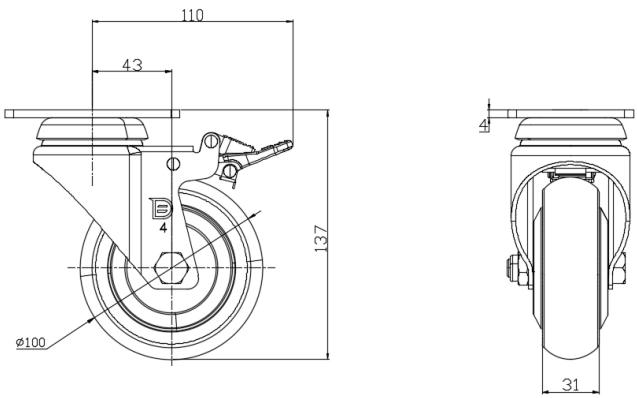

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

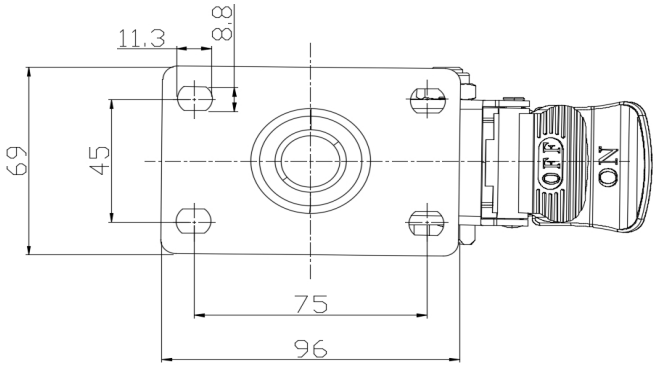

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét