



1111 高级系列

经典PPR轮（珠光深灰色） 轮径 × 轮宽 125 x 31mm


EAN

YJ-11110500264093

配有双煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—高级孔  
表面镀锌，底板式安装装置  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面（轮面 增加热塑收缩膜保护）  
珠光深灰色，轮子轴承 — 精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体（TPR）  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

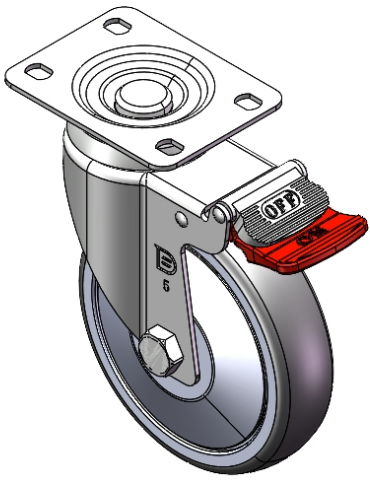

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 125mm          |
| 轮宽                                                           | 31mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格                                                         | 95 x 72.5mm    |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm      |
| 底板孔径                                                         | 11.3 x 8.8mm   |
| 偏心距                                                          | 35.5mm         |
| 旋转干涉                                                         | 220mm          |
| 总高                                                           | 162mm          |
| 旋转半径                                                         | 110mm          |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 110kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 165kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 脚架样式                                                         | 双煞             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.92kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

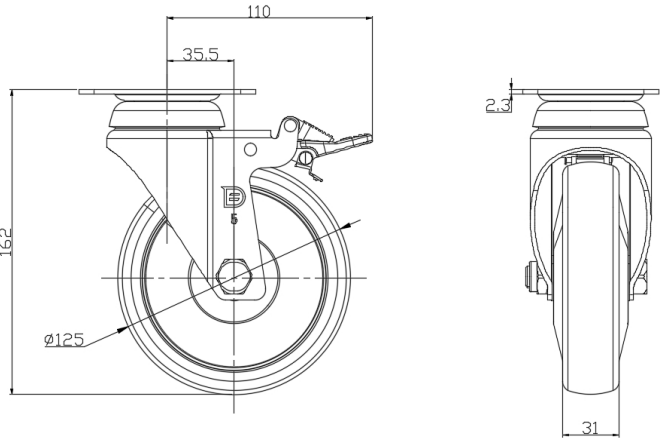

底板外观尺寸2D图档

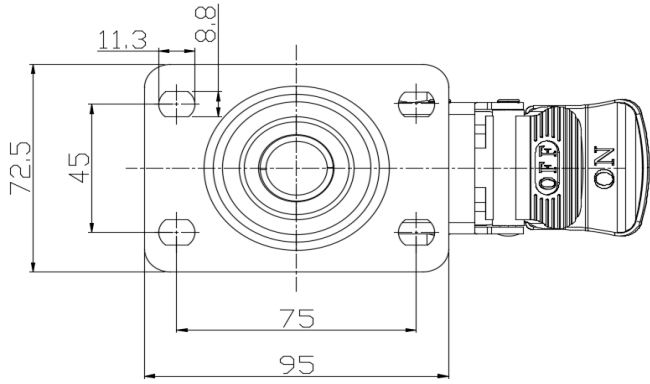

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。