



1111 高级系列

PPR导电轮（黑灰） 轮径 × 轮宽 150 x 31mm


EAN

YJ-11110600174013

配有双煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—高级孔
表面镀锌，底板式安装装置
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
黑灰色，轮子轴承 — 精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体（TPR）
轮芯：採用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

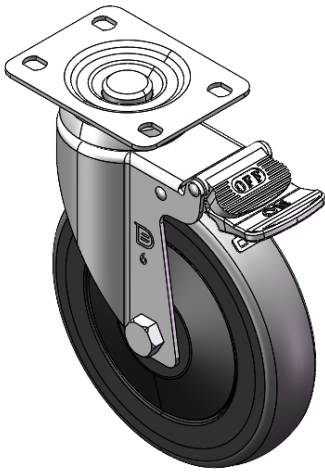

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	150mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	95 x 72.5mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔径	11.3 x 8.8mm
偏心距	37mm
旋转干涉	224mm
总高	188mm
旋转半径	112mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	110kgs
荷重(静态)	165kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	是 导电值10^3~10^4
抗静电	否
脚轮重量	1.12kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

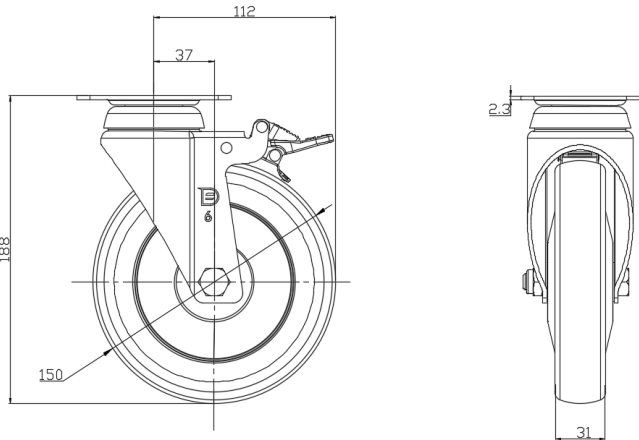

底板外观尺寸2D图档

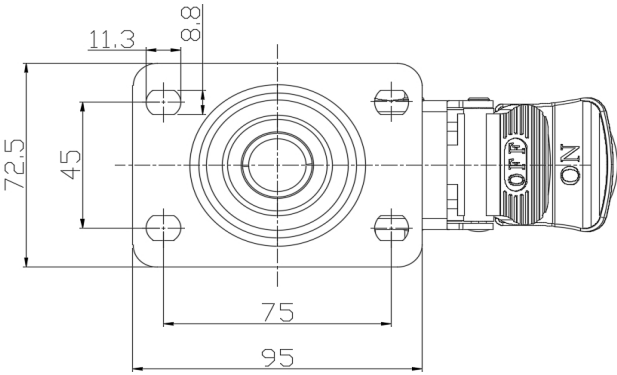

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。