



1111 Series — SERIES CAO CẤP

Bánh xe dẫn điện PPR(Ngọc trai màu xám đậm) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 150 x 31mm


EAN

YJ-11110600174013

Bánh xe có phanh đôi, hệ thống khóa. Đế chân đỉnh tán - lỗ cao cấp
Bề mặt mạ kẽm, lắp đế
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, gai bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Đen xám, ổ trục bánh xe - bi chính xác.

Mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

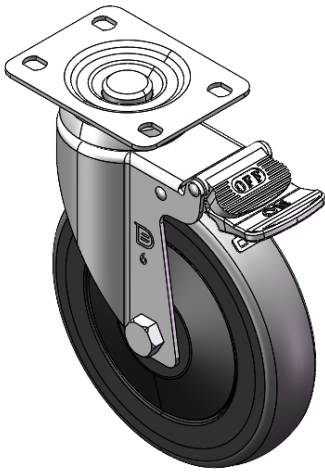

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

Tổng quan ưu điểm


☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	95 x 72.5mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.3 x 8.8mm
Độ lệch tâm	37mm
Sự can thiệp quay	224mm
Tổng chiều cao	188mm
Bán kính xoay	112mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	110kgs
Tải trọng (tĩnh)	165kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	Y 导电值10^3~10^4
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.12kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

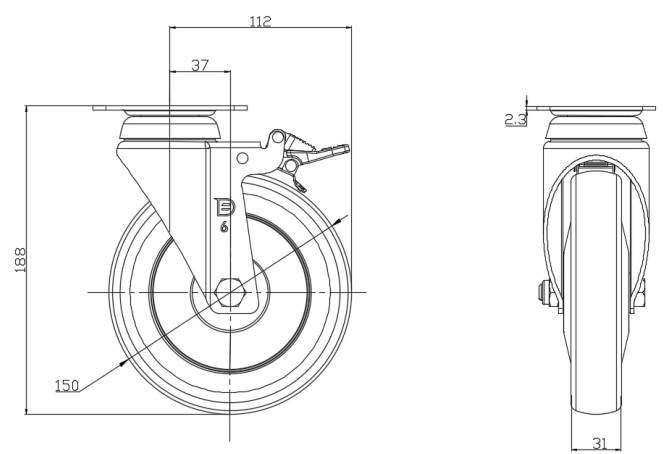

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

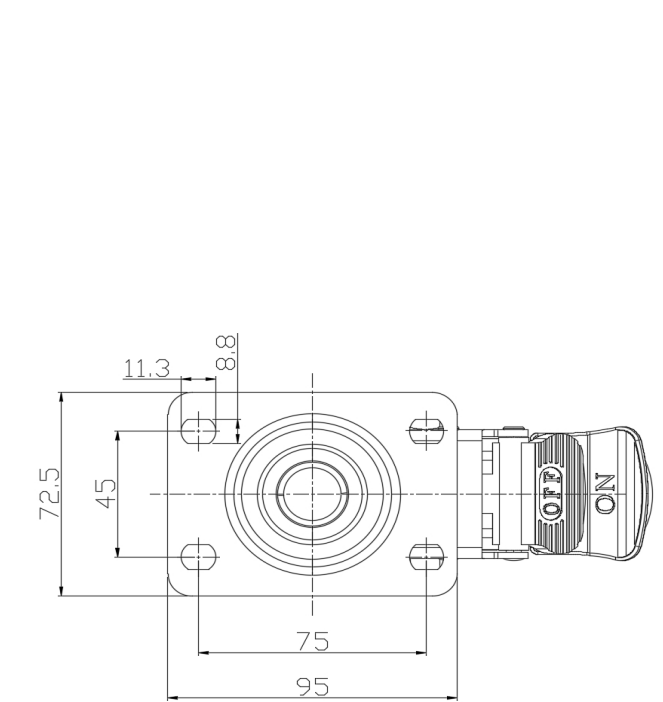

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét